

Tenax
WITH US

Professional
FULL CATALOG

Indice

Index

00

TENAX

CHI SIAMO - About us	4
INDUSTRIAL - Industrial	5
PROFESSIONAL - Professional	5

04

PROTEZIONE

Protection

PROTETTIVI - Protection	47
• EFFETTO NATURALE - Sealers	50
• RAVVIVANTI - Enhancers	56

01

RESINATURA E RETINATURA

Resining & netting

SISTEMI EPOSSIDICI - Epoxy systems	7
---	---

05

FINITURA

Finishing

CERE - Waxes	62
VERNICI - Varnishes	64

02

LUCIDATURA

Polishing

LEVIGACOSTE - Edge polishers	11
• MANUALE - Manual	12
• AUTOMATICA - Automatic	13

06

INSTALLAZIONE

Installation

SILICONI - Silicons	68
ADESIVI - Adhesives	69

03

INCOLLAGGIO

Bonding

MASTICI E COLLE - Mastics and Glues	17
• POLIESTERE - Polyester	24
• POLIEPOSSIDICO - Polyepoxy	30
• VINILESTERE - Vinylester	32
• EPOSSIDICO - Epoxy	35
• GLAXS - Glaxs	39
FORMATO SPECIALE - Special	40
• COLLE IN CARTUCCIA - Glue in cartridge	40

07

CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning & Maintenance

DETERGENTI - Detergents	72
PROBLEM SOLVER - Problem solver	76

Tenax innovative solutions
from quarry to final product

Innovate with us

ITA

Sempre a fianco dei clienti con soluzioni tecnologiche ed innovative per la lavorazione di pietra naturale, quarzo, ceramica.

Da oltre 65 anni, Tenax mette a disposizione ricerca, tecnologia e innovazione per il mondo delle superfici in PIETRA NATURALE, CERAMICA e QUARZO. Attraverso le divisioni INDUSTRIAL e PROFESSIONAL, offre soluzioni efficaci per l'intera filiera: dalla produzione industriale alla trasformazione, dal mondo dell'edilizia alla manutenzione delle superfici. Fondata nel 1956, Tenax è un'azienda italiana che, grazie a un processo in continua crescita, oggi è un brand presente in oltre 100 paesi e riconosciuto in tutto il mondo per l'eccellenza nella produzione di mastici, sistemi epossidici, trattamenti superficiali e abrasivi. Con 6 filiali in 4 continenti e un team capillare di specialisti, supporta professionisti e aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi.

EN

We always work alongside our customers with technological and innovative solutions for the processing of natural stone and ceramics.

For over 65 years, Tenax has been providing research, technology and innovation for the NATURAL STONE, CERAMIC and ENGINEERED STONE surfaces sector. Through the INDUSTRIAL and PROFESSIONAL divisions, it offers effective solutions for the entire supply chain: from industrial production to transformation, the construction area and maintenance. Founded in 1956, Tenax is an Italian company that, thanks to a constantly growing process, is currently a brand found in over 100 countries and recognized worldwide for excellence in the production of mastics, epoxy systems, surface treatments and abrasives. With 6 branches on 4 continents and a comprehensive team of specialists, it supports professionals and companies in achieving their goals.

Industrial

From quarry to slab

ITA

Soluzioni tecnologiche di ultima generazione per l'industria della Pietra Naturale, della Ceramica e del Quarzo.

Con oltre sessant'anni di esperienza, Tenax è leader nella lavorazione industriale grazie a una gamma completa di soluzioni all'avanguardia in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi della lavorazione. TENAX è strutturata per dare una risposta efficace alle specifiche esigenze dell'Industria della Pietra Naturale, della Ceramica e del Quarzo con linee di prodotto dedicate per rispondere velocemente alle evoluzioni del mercato e alle richieste di customizzazione. Mastici, resine, abrasivi, trattamenti superficiali e utensili studiati appositamente per garantire le migliori prestazioni, lavorazioni sempre più raffinate ed esaltare le qualità dei diversi materiali.

EN

State-of-the-art technological solutions for the Natural Stone, Ceramic and Engineered stone industries.

With over sixty years of experience, Tenax is a leader in industrial processing thanks to a complete range of cutting-edge solutions able to accompany the customer at all stages of processing. TENAX is structured to provide an effective response to the specific needs of the Natural Stone, Ceramic and Engineered stone Industries with dedicated product lines to respond quickly to market developments and customization requests. Mastics, resins, abrasives, surface treatments and tools specifically designed to guarantee the best performance, increasingly refined processing and enhance the qualities of the different materials.

Professional

From slab to final product

ITA

Soluzioni di ultima generazione per la lavorazione, la cura e l'installazione di prodotti finiti in pietra naturale, ceramica e quarzo.

Soluzioni innovative studiate appositamente per la lavorazione delle superfici in Pietra Naturale, Ceramica e Quarzo. Professional è la divisione Tenax completamente dedicata alla lavorazione delle superfici da parte di fabbricatori, marmisti, manutentori e artigiani, con prodotti specificamente studiati per esigenze diverse rispetto a quelle della lavorazione industriale. Con questa divisione Tenax mette il suo enorme bagaglio di esperienza al servizio di ogni singolo professionista, offrendo una linea completa di soluzioni in grado di garantire i risultati desiderati su tutte le superfici.

EN

Innovative solutions designed specifically for the processing of Natural Stone, Ceramic and Engineered stone surfaces.

Professional is the Tenax division completely dedicated to the processing of surfaces by fabricators, marble workers, maintenance workers and craftsmen, with products specifically designed for needs other than industrial processing. With this division, Tenax has made available its enormous wealth of experience at the service of every single professional, offering a complete line of solutions that can guarantee the desired results on all surfaces.

01

RESINATURA E RETINATURA *Resining & Netting*



Sistemi epossidici *Epoxy systems*

ITA

Sistemi epossidici di ultima generazione formulati per sanare, abbellire e rinforzare i materiali lapidei.

EN

Latest generation epoxy systems formulated to repair, beautify and strengthen stone materials.

Epoxart Kit 2 to 1

KIT SISTEMA EPOSSIDICO 2:1 PER RESINATURA, RETINATURA E RIPARAZIONE

2:1 EPOXY SYSTEM KIT FOR RESINING, NETTING AND REPAIRING

COD. 00031868

COD. 00031869



Sistema epossidico per resinare e retinare materiali lapidei. L'uso di questo sistema epossidico è particolarmente indicato dove è richiesta un'elevata penetrazione, in caso di microfessurazioni o quando si desidera aumentare il tono del materiale.

Epoxy system to resin and nett stone materials. The use of this epoxy system is particularly suitable where high penetration is required, in case of micro-cracks or when you want to increase the tone of the material.



- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente opaco
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 2+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 55-75min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

- ◆ **Appearance:** clear hazy-liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 2+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 55-75min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h



Natural stone

Epoxart Kit 3 to 1

KIT SISTEMA EPOSSIDICO 3:1 PER RESINATURA, RETINATURA E RIPARAZIONE

3:1 EPOXY SYSTEM KIT FOR RESINING, NETTING AND REPAIRING

COD. 00031866

COD. 00031867



Sistema epossidico per la resinatura e retinatura di materiali lapidei. L'uso di questo sistema epossidico è particolarmente indicato dove sono richiesti elevata trasparenza, elevata penetrazione e tempi di indurimento lenti o per la creazione di piccole masse di resina.

Epoxy system to resin and nett stone materials. The use of this epoxy system is particularly suitable where high transparency in the cracks of the material, high penetration and slow hardening time are required or for the creation of small masses of resin.



- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente opaco
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 3+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 150-180min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24-48h

- ◆ **Appearance:** clear hazy-liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 3+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 150-180min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24-48h



Natural stone

Epoxart Kit 4 to 1

KIT SISTEMA EPOSSIDICO 4:1 PER RESINATURA, RETINATURA E RIPARAZIONE

4:1 EPOXY SYSTEM KIT FOR RESINING, NETTING AND REPAIRING

COD. 00031860

COD. 00031861



Sistema epossidico rapido per resinare e retinare materiali lapidei. L'uso di questo sistema epossidico è particolarmente indicato dove si vuole ottenere un effetto naturale, senza alterare il colore del materiale. La sua formulazione unisce l'alta velocità di reazione al basso ingiallimento nel tempo.

Fast epoxy system to resin and nett stone materials. The use of this epoxy system is particularly suitable where a natural effect is required, without altering the colour of the material. Its formulation combines the high reaction speed with low yellowing over time.



- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente opaco
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 4+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 7-8min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 6-8h

- ◆ **Appearance:** clear hazy-liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 4+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 7-8min
- ◆ **Working time (25 °C):** 6-8h



Natural stone

Resina RR + BM45H

SISTEMA EPOSSIDICO LIQUIDO AD ALTA VISCOSITÀ

LIQUID EPOXY SYSTEM WITH HIGH VISCOSITY

COD. 00016561

COD. 00013710



Sistema epossidico trasparente molto viscoso, con una buona reattività a freddo ed un'alta durezza. Suggerito in resinatura e retinatura di materiali lapidei. Utilizzabile in condizioni indoor e outdoor grazie al suo basso ingiallimento.

Very viscous transparent epoxy system, with a good cold reactivity and a high hardness. Suggested for resining and netting of stone materials. Usable in indoor and outdoors conditions thanks to its low yellowing.



- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente opaco
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 2+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 55-60 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24 h

- ◆ **Appearance:** clear hazy-liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 2+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 55-60 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24 h



Natural stone



Levigacoste

Edge polishers

12

Manuale
Manual

13

Automatica
Automatic

ITA

EN

Utensili di nuova generazione studiati per garantire il massimo valore alla lucidatura del piano e delle coste in termini di qualità e produttività.

Latest generation cutting-edge tools formulated to ensure superior quality and productivity in the polishing top surfaces and edges.

Evopad

SISTEMA A 3 FASI PER LA LUCIDATURA MANUALE DELLE COSTE

3 STEP SYSTEM FOR MANUAL EDGE POLISHING

COD. 00012501

Pad in resina diamante per la lucidatura delle coste con attrezzatura manuale. Adatti per marmo, granito, ceramica e quarzo. Utilizzabili su bagnato o asciutto.

Resin diamond pads for the edge polishing with manual equipment. Suitable for marbe, granite, ceramic and engineered stone. Usable on wet on dry.

ELEVATE PERFORMANCE

LUNGA DURATA

MULTIMATERIALE

HIGH PERFORMANCE

LONG LIFE

MULTIMATERIAL

NS

C

Q

Natural stone • Ceramic • Quartz

Pad Quartz

SISTEMA A 7 FASI PER LA LUCIDATURA MANUALE DELLE COSTE IN QUARZO

7 STEP SYSTEM FOR MANUAL EDGE POLISHING OF ENGINEERED STONE

COD. 00030068

Pad in resina diamante per la lucidatura delle coste con attrezzatura manuale. Specifici per quarzo. Utilizzabili sul bagnato.

Resin diamond pads for the edge polishing with manual equipment. Suitable for engineered stone. Usable on wet.

ELEVATE PERFORMANCE

LUNGA DURATA

SPECIFICI PER QUARZO

HIGH PERFORMANCE

LONG LIFE

SPECIFIC FOR ENGINEERED STONE

Q

Quartz

Levigacoste T36

COD. 00030693

LEVIGACOSTE RESINA DIAMANTE

RESIN DIAMOND EDGE WHEELS

ITA

Levigacoste resina diamante per la lucidatura della costa piana. Utilizzabili per marmo, granito, ceramica e quarzo. Garantiscono elevate performance in termini di lucido e velocità di lavorazione.

EN

Resin diamond edge wheels for polishing of flat edge. Usable for marble, granite, ceramics and engineered stone. It guarantees high performance in terms of gloss and processing speed.

SEQUENZA UNIVERSALE PER LA COSTA PIANA DI TUTTI I MATERIALI

Universal sequence for flat edge of all materials

ELEVATO LUCIDO

High gloss

ELEVATA VELOCITÀ

High speed

AVAILABLE GRAINS	60	80	120	220	320	400	600	800	1200	1500	2000	3000
------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

NS

C

Q

Natural stone • Ceramic • Quartz

Levigacoste T3

COD. 00014641

LEVIGACOSTE RESINA DIAMANTE RESIN DIAMOND EDGE WHEELS

ITA

Levigacoste resina diamante per la lucidatura della costa piana e del toro. Utilizzabili per marmo, granito, ceramica e quarzo. Garantiscono elevate performance in termini di lucido e velocità di lavorazione.

EN

Resin diamond edge wheels for polishing of flat edge and bullnose. Usable for marble, granite, ceramics and engineered stone. It guarantees high performance in terms of gloss and processing speed.



NON LASCIA ALONI

Leaves no haloes



IDEALE PER COSTA PIANA E TORO

Ideal for flat edge and bullnose



ELEVATA DURATA

High durability

AVAILABLE GRAINS	60	80	120	220	400	600	800	1200	1500	2000
---------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------



Natural stone • Ceramic • Quartz

Bisello F50

BISELLI RESINA DIAMANTE DIAMOND RESIN BEVELS

BI125DXFIN/F50: COD. 00022842

BI125DXSINT: COD. 00009328

BI125SXSINT: COD. 00009331

Biselli resina diamante per la lucidatura del tradizionale bisello a 45°. Utilizzabili per marmo, granito, ceramica e quarzo. Garantiscono elevate performance in termini di lucido e velocità di lavorazione.

Diamond resin bevels for polishing the traditional 45-degree bevel. Usable for marble, granite, ceramics and engineered stone. They guarantee high performance in terms of polish and processing speed.



NON LASCIA ALONI



NON SPORCA IL QUARZO BIANCO



LUNGA DURATA



NO STREAKS



WILL NOT BLEED ONTO WHITE QUARTZ



LONG LIFE



Natural stone • Ceramic • Quartz

AVAILABLE GRAINS	120	220	400	600	800	1200
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Dripflex

SPAZZOLA LAMELLARE LAMELLAR BRUSH

COD. 00024679

Spazzola lamellare per la tonalizzazione della superficie. Adatta alla lavorazione di tutti i materiali, serve ad abbassare il lucido incrementando il tono del materiale.

Lamellar brush for surface toning. Suitable for processing all materials, it is used to lower the gloss by increasing the tone of the material.



MULTIMATERIALE



IDEALE ANCHE PER MATERIALI DELICATI



LUNGA DURATA



MULTIMATERIAL



IDEAL ALSO FOR DELICATE MATERIALS



LONG LIFE



Natural stone • Ceramic • Quartz

AVAILABLE GRAINS	60	120	220	320	400
---------------------	----	-----	-----	-----	-----



ITA

Vasta gamma di colle, di varia natura chimica, formulate per rispondere alle diverse esigenze di incollaggio e accoppiamento di manufatti.

EN

Wide range of glues formulated with different chemical compositions to meet the different bonding and joining needs of manufactured products.

Mastici & Colle

Mastics & Glues

24

Poliestere
Polyester

30

Poliepossidico
Polyepoxy

32

Vinilestere
Vinylester

35

Epossidico
Epoxy

39

Glaxs
Glaxs

40

Colle in cartuccia
Glue in cartridge

Product	Material	Claim	Forza di adesione	Gel time	Working time
LIQUIDO TRASPARENTE Mastice liquido trasparente dall'elevata adesione Mastice poliester Per riparare, stuccare e incollare Liquido trasparente	 	Elevata adesione Reattivo a basse temperature Rapido indurimento Penetra facilmente nelle imperfezioni	Marmo 9.0	5-8 min	60-80 min
LIQUIDO Mastice liquido colorato dall'elevata adesione Mastice poliester Per riparare, stuccare e incollare Liquido colorato	 	Elevata adesione Reattivo a basse temperature Rapido indurimento Penetra facilmente nelle imperfezioni	Marmo 5.5	3-4 min	60-80 min
SEMISOLIDO WET Mastice semisolido dalle elevate performance anche su superfici umide Mastice poliester Per riparare, stuccare e incollare Semisolido colorato	 	Adesione anche su superfici umide Ultra rapido indurimento Ottima spatolabilità Penetra facilmente nelle imperfezioni (ideale anche per fori medio-grandi)	Marmo 4.0	1-2 min	15-20 min
THASSOS W Mastice poliester forte bianco traslucente Mastice poliester Per posa in opera e stuccatura Solido bianco	 	Incollaggio forte Ideale per materiali bianchi Elevata stabilità alla luce solare Facile da applicare Working time per grandi superfici	Carrara 7.7	10-12 min	2 h
THASSOS T Mastice trasparente forte e dal basso ingiallimento Mastice poliester Per posa in opera e stuccatura Solido trasparente	 	Incollaggio forte Basso ingiallimento Facile da applicare Working time per grandi superfici	Botticino 7.5	6-8 min	1.30 h
TIXO XE Mastice traparente forte e ultra rapido dal basso ingiallimento Mastice poliester Per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni Solido trasparente	 	Incollaggio strong & ultrafast Soffice Ottima spatolabilità Non perde la verticalità Basso ingiallimento Non alona Indicato per incollaggi a 45°	Marmo 4.0	2-5 min	35-50 min
SOLIDO TRASPARENTE Mastice trasparente forte Mastice poliester Per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni Solido trasparente	 	Incollaggio forte Reattivo a basse temperature	Marmo 5.0	6-9 min	65-75 min
SOLIDO XQ Mastice colorato forte e rapido dal basso ingiallimento Mastice poliester Per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni Solido colorato	 	Incollaggio strong & fast Molto soffice Ottima spatolabilità Non perde la verticalità Basso ingiallimento Non alona	Marmo aggl. 8.3	3-5 min	60-80 min
SOLIDO XT Mastice colorato forte e ultra rapido dal basso ingiallimento Mastice poliester Per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni Solido colorato	 	Incollaggio strong & ultrafast Soffice Spatolabile Non perde la verticalità Basso ingiallimento Non alona	Marmo 4.0	2-4 min	30-45 min
SOLIDO 3G Mastice colorato forte Mastice poliester Per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni Solido colorato	 	Incollaggio forte Reattivo a basse temperature	Marmo 5.5	4-5min	60-80 min
SOLIDO Mastice colorato forte dal basso ingiallimento Mastice poliester Per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni Solido colorato	 	Incollaggio forte Soffice e facile da spatolare Basso ingiallimento	Marmo 4.0	3-4 min	60-80 min

Product	Material	Claim	Forza di adesione	Gel time	Working time
LIQUIDO TRASPARENTE Transparent liquid mastic with high adhesion Polyester mastic For repairing, filling and gluing Liquid transparent	 	High adhesion Reacts at low temperatures Fast bonding Penetrates easily into imperfections	Marble 9.0	5-8 min	60-80 min
LIQUIDO Coloured liquid mastic with high adhesion Polyester mastic For repairing, filling and gluing Liquid coloured	 	High adhesion Reacts at low temperatures Fast bonding Penetrates easily into imperfections	Marble 5.5	3-4 min	60-80 min
SEMISOLIDO WET Semi-solid mastic with high performance even on wet surfaces Polyester mastic For repairing, filling and gluing Semi-solid coloured	 	Adhesion also on wet surfaces Ultra-Fast bonding Superb spreadability Penetrates easily into imperfections (ideal also for medium-large holes)	Marble 4.0	1-2 min	15-20 min
THASSOS W Translucent white strong polyester mastic Polyester mastic For installation and filling Solid white	 	Strong bonding Ideal for white materials High stability to sunlight Easy to apply Working time for large surfaces	Carrara 7.7	10-12 min	2 h
THASSOS T Strong transparent mastic with low yellowing Polyester mastic For installation and filling Solid transparent	 	Strong bonding Low yellowing Easy to apply Working time for large surfaces	Botticino 7.5	6-8 min	1.30 h
TIXO XE Strong transparent ultra-rapid mastic with low yellowing Polyester mastic For visible bonding, laminations and repairs Solid transparent	 	Strong and ultra-fast bonding Soft Superb spreadability Does not lose verticality Low yellowing No halos Suitable for 45° bonding	Marble 4.0	2-5 min	35-50 min
SOLIDO TRASPARENTE Strong transparent mastic Polyester mastic For visible bonding, laminations and repairs Solid transparent	 	Strong bonding Reacts at low temperatures	Marble 5.0	6-9 min	65-75 min
SOLIDO XQ Strong coloured rapid mastic with low yellowing Polyester mastic For visible bonding, laminations and repairs Solid coloured	 	Strong and fast bonding Very soft Superb spreadability Does not lose verticality Low yellowing No halos	Marble aggl. 8.3	3-5 min	60-80 min
SOLIDO XT Strong coloured ultra-rapid mastic with low yellowing Polyester mastic For visible bonding, laminations and repairs Solid coloured	 	Strong and ultra-fast bonding Soft Spreadable Does not lose verticality Low yellowing No halos	Marble 4.0	2-4 min	30-45 min
SOLIDO 3G Strong coloured mastic Polyester mastic For visible bonding, laminations and repairs Solid coloured	 	Strong bonding Reacts at low temperatures	Marble 5.5	4-5min	60-80 min
SOLIDO Strong coloured mastic with low yellowing Polyester mastic For visible bonding, laminations and repairs Solid coloured	 	Strong bonding Soft and easy to spread Low yellowing	Marble 4.0	3-4 min	60-80 min

Product	Material	Claim	Forza di adesione	Gel time	Working time
POLYTENAX WET Colla solida colorata dalle alte performace in termini di forza di incollaggio e velocità Colla poliepossidica Per incollare e stuccare anche in condizioni di umidità Solida colorata		Incollaggio forte Rapido indurimento	Marmo 9 / Cerami- ca 10	4-5min	25-30min
POLY-T Colla solida trasparente dalle alte performace in termini di forza di incollaggio e velocità Colla poliepossidica Ideale per incollaggi e accoppiamenti Solida trasparente		Incollaggio forte e rapido Ideale per accoppiamenti	Ceramica 5.5	4-6min	40 min
GRAVITY Colla solida, disponibile nelle versioni colorata e trasparente, dall'incollaggio estremo e ultra rapido Colla vinilestere Per incollare, accoppiare e stuccare Solida trasparente/colorata		Incollaggio estremo ed ultra rapido Stabile alla luce solare Resistente al calore e alle basse temperature	Quarzo 10 / Ceramica 13	3.30-4.30 min	25-40 min
TITANIUM SOLIDO Colla solida, disponibile nelle versioni colorata e trasparente, extra forte e dal rapido indurimento Colla vinilestere Per incollare e stuccare Solida trasparente/colorata		Incollaggio extra forte Rapido indurimento Elevata stabilità alla luce solare Ideale per incollaggi a vista	Quarzo 7 / Ceramica 10	4-5 min	40-60 min
TITANIUM LIQUIDO Colla liquida trasparente extra forte e dal rapido indurimento Colla vinilestere Per incollare e stuccare Liquida trasparente		Incollaggio extra forte Rapido indurimento Basso ingiallimento Ideale per incollaggi a vista	Marmo 7.5	4-5 min	40-60 min
ELIOX A+B Mastice solido extra forte ed extra clear Mastice epossidico bicomponente Per incollaggi a vista Solido extraclear		Incollaggio extra forte Bassissimo ingiallimento Dosaggio semplice Soffice e facile da spatolare Idoneo al contatto alimentare	Ceramica 17.0	10-15 min	24h
STRONG EDGE 45 Mastice epossidico solido trasparente dalle elevate performance in termini di incollaggio e rapidità di indurimento Mastice epossidico bicomponente Per incollaggi a vista Solido trasparente		Incollaggio molto forte Basso ingiallimento Rapido indurimento Ideale per l'incollaggio a 45°	Marmo 13.0	8-13 min	24h
STRONG EDGE XPRESS Mastice liquido trasparente dalle elevate performance in termini di incollaggio e rapidità di indurimento Mastice epossidico bicomponente Per incollaggi e accoppiamenti Liquido trasparente		Incollaggio molto forte Basso ingiallimento Rapido indurimento	Marmo 13.0	8-13 min	24h
DOMO 10 A+B Mastice solido dalle estreme performance in termini di forza di incollaggio e resistenza Mastice epossidico bicomponente Per accoppiati misti Incollaggi misti: vetro, metallo, cemento, honeycomb, legno e i principali materiali plastici Solido colorato		Incollaggio estremo Ideale per incollaggi misti Anche su superfici umide Resistente a tutte le temperature	Marmo > 17	2h.30min	24h
FIXTOP A+B Mastice solido extra forte e dal rapido indurimento Mastice epossidico bicomponente Per accoppiati misti Incollaggi misti: vetro, metallo, cemento, honeycomb, legno Solido colorato		Incollaggio extra forte Soffice e facile da spatolare Ideale per anche per incollaggi misti	Marmo 14.0	30-40 min	24h
RIVO A+B Mastice solido molto forte e dal rapido indurimento Mastice epossidico bicomponente Per accoppiati misti Incollaggi misti: vetro, metallo, cemento, honeycomb, legno Solido colorato RAPIDO		Incollaggio molto forte Rapido indurimento Ideale per incollaggi misti	Marmo 10.0	15-20 min	24h

Product	Material	Claim	Forza di adesione	Gel time	Working time
POLYTENAX WET <i>Solid coloured glue with high performance in terms of bonding strength and speed</i> <i>Polyepoxy glue</i> <i>For gluing and filling even in humid conditions</i> <i>Solid colored</i>		Strong bonding Fast bonding	Marble 9 / Ceramic 10	4-5min	25-30min
POLY-T <i>Transparent solid glue with high performance in terms of bonding strength and speed</i> <i>Polyepoxy glue</i> <i>For gluing and laminations</i> <i>Transparent solid</i>		Strong and fast bonding Ideal for lamination	Ceramic 5.5	4-6min	40 min
GRAVITY <i>Solid glue, available in colored and transparent versions, with extreme and ultra-fast gluing</i> <i>Vinyl ester glue</i> <i>For gluing, lamination and filling</i> <i>Transparent/coloured solid</i>		Extreme and ultra-fast bonding UV stable Freeze and heat resistant	Quartz 10 / Ceramic 13	3.30-4.30 min	25-40 min
TITANIUM SOLIDO <i>Solid glue, available in coloured and transparent versions, extra-strong and quick setting</i> <i>Vinylester glue</i> <i>For gluing and filling</i> <i>Solid transparent/coloured</i>		Extra-strong bonding Fast bonding High stability to sunlight Ideal for visible gluing	Quartz 7 / Ceramic 10	4-5 min	40-60 min
TITANIUM LIQUIDO <i>Fast and extra strong transparent liquid glue</i> <i>Vinylester glue</i> <i>For gluing and grouting</i> <i>Liquid transparent</i>		Extra-strong bonding Quick setting Low yellowing Ideal for visible gluing	Marble 7.5	4-5 min	40-60 min
ELIOX A+B <i>Extra strong and extra clear solid mastic</i> <i>Bi-component epoxy mastic</i> <i>For visible gluing</i> <i>Solid extra clear</i>		Extra-strong bonding Very low yellowing Simple dosing Soft and easy to spread Ideal for food contact	Ceramic 17.0	10-15 min	24h
STRONG EDGE 45 <i>Transparent solid epoxy mastic with high performance in terms of bonding and setting speed</i> <i>Two-component epoxy mastic</i> <i>For visible gluing</i> <i>Solid transparent</i>		Very strong bonding Low yellowing Fast bonding Ideal for 45° gluing	Marble 13.0	8-13 min	24h
STRONG EDGE XPRESS <i>Transparent liquid mastic with high performance in terms of bonding and setting speed</i> <i>Two-component epoxy mastic</i> <i>For gluing and coupling</i> <i>Liquid transparent</i>		Very strong bonding Low yellowing Fast bonding	Marble 13.0	8-13 min	24h
DOMO 10 A+B <i>Solid mastic with high performance in terms of bonding strength and resistance</i> <i>Two-component epoxy mastic</i> <i>For mixed couplings</i> <i>Mixed bonding: glass, metal, cement, honeycomb, wood and the main plastic materials</i> <i>Solid coloured</i>		Extreme boning Ideal for mixed gluing Even on wet surfaces Resistant at all temperatures	Marble>17	2h.30min	24h
FIXTOP A+B <i>Fast and extra strong solid mastic</i> <i>Bi-component epoxy mastic</i> <i>For mixed bonding</i> <i>Mixed bonding: glass, metal, cement, honeycomb, wood</i> <i>Solid coloured</i>		Extra-strong bonding Soft and easy to spread Ideal also for mixed gluing	Marble 14.0	30-40 min	24h
RIVO A+B <i>Fast and extra strong solid mastic</i> <i>Bi-component epoxy mastic</i> <i>For mixed bonding</i> <i>Mixed bonding: glass, metal, cement, honeycomb, wood</i> <i>Solid coloured</i>		Very strong bonding Quick setting Ideal for mixed gluing	Marble 10.0	15-20 min	24h

ITA

Product	Material	Claim	Forza di adesione	Gel time	Working time
GLAXS EASY Colla solida extra forte ed extra clear caratterizzata dall'assenza totale di ingiallimento al sole nel tempo Colla a ingiallimento zero Trasparente extraclear in gel	  	Incollaggio extra forte Extraclear Ingiallimento zero Reattività a bassissime temperature Facile dosaggio	Quarzo 16.0	6-8 min	2h30min
GLAXS FAST PACK Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia Colla a ingiallimento zero Rapida	  	Incollaggio extra forte Rapido indurimento Massima stabilità del colore alla luce Indoor & outdoor Zero aloni	Pietra naturale 10.5	3-5 min	45-60min
TITANIUM CARTRIDGE Colla trasparente e colorata nel pratico formato in cartuccia Colla Vinilestere Ultrarapida	  	Incollaggio forte Zero aloni Idoneo al contatto alimentare	Marmo 8.0	5-7 min	20-25 min
GLAXS ORIGINAL 2+1 Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia Colla a ingiallimento zero	  	Incollaggio extra forte Lungo working time Massima stabilità del colore alla luce Indoor & outdoor Zero aloni	Marmo 9.0	8 min	80-90min
EPOXYGLUE Colla trasparente nel pratico formato in cartuccia Colla epossidica Ultrarapida	  	Incollaggio ultrarapido forte Indoor & outdoor Incolla e ripara	Pietra nautrale 10.0	5-6 min	60min
ELIOX CARTRIDGE Colla trasparente nel pratico formato in cartuccia Colla epossidica Extra forte	  	Incollaggio extra forte Lungo working time Elevata stabilità del colore alla luce Bassissimo ingiallimento Indoor & outdoor Idoneo al contatto alimentare	Marmo 12.0	10-15min	24h
DOMO 21 Colla colorata nel pratico formato in cartuccia Colla epossidica Extra forte	  	Incollaggio extra forte Ideale anche su superfici umide Indoor & outdoor	Marmo >15.0	10-15min	8h
GLAXS ULTRAFAST 2+1 Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia Ultrarapida	  	Incollaggio extra forte Indurimento ultra rapido Massima stabilità del colore alla luce Indoor & outdoor Zero aloni	Marmo 9.0	1 min	15 min
TEROD Colla in pasta extra forte e ultra rapida specifica per rodding Colla forte per rodding Fibre di vetro, metallo, e i principali materiali plastici.(esclusi PE-PP e Teflon)	  	Incollaggio extra forte Ultra rapido indurimento Massima elasticità Indoor & outdoor Offre praticità e velocità d'esecuzione Multimateriale e flessibile	Marmo 8.0	4-7 min	30-35 min
POLYFAST RODDING Colla in pasta forte e rapida specifica per rodding Colla forte in pasta per rodding	  	Incollaggio forte Rapido indurimento	Agglomerato >24.0	3-6 min	24 min

EN

Product	Material	Claim	Forza di adesione	Gel time	Working time
GLAXS EASY <i>Extra strong and extra clear solid glue characterized by the total absence of yellowing in the sun over time</i> <i>Bi-component, zero-yellowing glue</i> <i>Extraclear transparent gel</i>	  	Extra-strong bonding Extraclear Zero yellowing Reactivity at very low temperatures Easy dosing	Engineered stone 16.0	6-8 min	2h30min
GLAXS FAST PACK <i>Zero yellowing glue in the practical cartridge format</i> <i>Zero yellowing glue</i> <i>Rapid</i>	  	Extra-strong bonding Fast bonding Maximum colour stability to sunlight Indoor & outdoor No halos	Nat. stone 10.5	3-5 min	45-60min
TITANIUM CARTRIDGE <i>Transparent and coloured glue in the practical cartridge format</i> <i>Vinylester glue</i> <i>Ultra-rapid</i>	  	Strong bonding No halos Ideal for food contact	Marble 8.0	5-7 min	20-25 min
GLAXS ORIGINAL 2+1 <i>Zero yellowing glue in the practical cartridge format</i> <i>Zero yellowing glue</i>	  	Extra-strong bonding Long working time Maximum colour stability to sunlight Indoor & outdoor No halos	Marble 9.0	8 min	80-90min
EPOXYGLUE <i>Transparent glue in the practical cartridge format</i> <i>Epoxy glue</i> <i>Ultra-rapid</i>	  	Strong ultra-fast bonding Indoor & outdoor Glues and repairs	Nat. stone 10.0	5-6 min	60min
ELIOX CARTRIDGE <i>Transparent glue in the practical cartridge format</i> <i>Epoxy glue</i> <i>Extra strong</i>	  	Extra-strong bonding Long working time High colour stability to sunlight Very low yellowing Indoor & outdoor Ideal for food contact	Marble 12.0	10-15min	24h
DOMO 21 <i>Coloured glue in the practical cartridge format</i> <i>Epoxy glue</i> <i>Extra strong</i>	  	Extra-strong bonding Ideal also on wet surfaces Indoor & outdoor	Marble >15.0	10-15min	8h
GLAXS ULTRAFAST 2+1 <i>Zero yellowing glue in the practical cartridge format</i> <i>Ultra-rapid</i>	  	Extra-strong bonding Ultra-fast setting Maximum colour stability to sunlight Indoor & outdoor No halos	Marble 9.0	1 min	15 min
TEROD <i>Extra strong and ultra-fast glue paste specific for rodding</i> <i>Strong glue for rodding</i> <i>Glass fibres, metal, and the main plastic materials. (excluding PE-PP and Teflon)</i>	  	Extra-strong bonding Ultra-quick setting Maximum elasticity Indoor & outdoor Offers practicality and speed of execution Multi-material and flexible	Marble 8.0	4-7 min	30-35 min
POLYFAST RODDING <i>Strong and fast glue paste specific for rodding</i> <i>Strong glue paste for rodding</i>	  	Strong bonding Fast bonding	Agglomerate >24.0	3-6 min	24 min

Liquido trasparente

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO TRASPARENTE

TRANSPARENT LIQUID POLYESTER MASTIC

COD. 00034642



Mastice liquido trasparente dall'elevata adesione. La reattività anche a basse temperature, il rapido indurimento e la facile penetrazione lo rendono il prodotto ideale per chi ricerca un mastice liquido trasparente per riparare le imperfezioni, stuccare ed incollare anche a basse temperature.

Transparent liquid mastic with high adhesion. Its reactivity even at low temperatures, fast curing and easy penetration make it the ideal product for those looking for a transparent liquid mastic to repair imperfections, fill and glue even at low temperatures.

+

INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO

+

STRONG AND FAST BONDING

+

REATTIVO ANCHE A BASSE TEMPERATURE

+

REACTIVE EVEN AT LOW TEMPERATURES

+

PENETRA FACILMENTE NELLE IMPERFEZIONI

+

EASILY PENETRATES IMPERFECTIONS

- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente giallino
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 5-8 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 25 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 60-80 min

- ◆ **Appearance:** yellowish transparent liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 5-8 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 25 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 60-80 min



Natural stone
Quartz

Other features:

- ◆ Facilmente lucidabile
- ◆ Molto brillante

Other features:

- ◆ Easily polishable
- ◆ Very bright

Liquido

MASTICE POLIESTERE LIQUIDO COLORATO

COLORLED LIQUID POLYESTER MASTIC

COD. 00034645



Mastice liquido colorato dall'elevata adesione. La reattività anche a basse temperature, il rapido indurimento e la facile penetrazione lo rendono il prodotto ideale per chi ricerca un mastice liquido colorato per riparare le imperfezioni, stuccare ed incollare anche a basse temperature.

Colored liquid mastic with high adhesion. Its reactivity even at low temperatures, fast curing and easy penetration make it the ideal product for those looking for a colored liquid mastic to repair imperfections, fill and glue even at low temperatures.

+

INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO

+

STRONG AND FAST BONDING

+

REATTIVO ANCHE A BASSE TEMPERATURE

+

REACTIVE EVEN AT LOW TEMPERATURES

+

PENETRA FACILMENTE NELLE IMPERFEZIONI

+

EASILY PENETRATES IMPERFECTIONS

- ◆ **Aspetto:** liquido colorato
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 3-4 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 15-20 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 60-80 min

- ◆ **Appearance:** colored liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 3-4 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 15-20 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 60-80 min



Natural stone
Quartz

Other features:

- ◆ Facilmente lucidabile
- ◆ Adatto anche a rinforzo retro lastra

Other features:

- ◆ Easily polishable
- ◆ Suitable for back side slab reinforcement



Semisolido Wet

MASTICE POLIESTERE SEMISOLIDO COLORATO

SEMI-SOLID COLORED POLYESTER MASTIC

COD. 00034671



Mastice semisolido colorato dalle elevate performance anche su superfici umide. Caratterizzato dall'indurimento ultra rapido, dall'ottima spatolabilità e l'elevata penetrazione è l'ideale per la stuccatura di fori medio grandi (es. travertino), per riparare ed incollare.

Colored semi-solid mastic with high performance even on wet surfaces. Characterized by ultra-fast curing, excellent spreadability and high penetration, it is ideal for filling medium to large holes (e.g., travertine), repairing and bonding.

+

ADESIONE ANCHE SU SUPERFICI UMIDE

+

ADHESION EVEN ON WET SURFACES

+

INDURIMENTO ULTRA RAPIDO

+

ULTRA-FAST CURING

+

OTTIMA SPATOLABILITÀ

+

EXCELLENT SPREADABILITY

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 1,30-2,30 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 5-10 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 15-20 min

- ◆ **Appearance:** colored paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 1,30-2,30 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 5-10 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 15-20 min



Natural stone
Quartz

Other features:

- ◆ Basso ritiro
- ◆ Elevata penetrazione

Other features:

- ◆ Low shrinkage
- ◆ High penetration

Thassos W

MASTICE POLIESTERE SOLIDO BIANCO TRASLUCENTE

TRANSLUCENT WHITE SOLID POLYESTER MASTIC

COD. 00034712



Mastice poliestere forte bianco traslucente. L'elevata stabilità del colore alla luce solare e il colore lo rendono il prodotto ideale per la posa in opera e la stuccatura di materiali bianchi. Il lungo working time lo rendono ideale anche per grandi superfici.

Translucent white strong polyester mastic. High color stability in sunlight and color make it the ideal product for installation and filling of white materials. The long working time also make it ideal for large areas.

+

INCOLLAGGIO FORTE

+

STRONG BONDING

+

IDEALE PER MATERIALI BIANCHI

+

IDEAL FOR WHITE MATERIALS

+

ELEVATA STABILITÀ ALLA LUCE SOLARE

+

HIGH STABILITY IN SUNLIGHT

- ◆ **Aspetto:** pasta bianca
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 10-12 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 2h
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 3h

- ◆ **Appearance:** white paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 10-12 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 2h
- ◆ **Working time (25 °C):** 3h



Natural stone
Quartz

Other features:

- ◆ Facile da stendere
- ◆ Working time per grandi superfici

Other features:

- ◆ Easy to spread
- ◆ Working time suitable for large surfaces



Thassos T

MASTICE POLIESTERE SOLIDO TRASPARENTE

TRANSPARENT SOLID POLYESTER MASTIC

COD. ART 00034651



Mastice trasparente forte e dal basso ingiallimento. Grazie alla facilità di applicazione e al lungo working time è l'ideale per la posa in opera di grandi superfici, la stuccatura, l'incollaggio e la riparazione.

Strong transparent mastic with low yellowing. Due to its ease of application and long working time, it is deale for large area installation, filling, bonding and repairing.

+

INCOLLAGGIO FORTE

+

BASSO INGIALLIMENTO

+

FACILE DA APPLICARE

+

STRONG BONDING

+

LOW YELLOWING

+

EASY TO APPLY

◆ Aspetto: pasta trasparente

◆ Colorabile: paste coloranti Universal

◆ Rapporto di miscelazione: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 6-8 min

◆ Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C): 90-120 min

◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 2-3 h

◆ Appearance: transparent paste

◆ Colorable: Universal coloring pastes

◆ Mixing ratio: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 6-8 min

◆ Tacky free in thin layer (25°C): 90-120 min

◆ Working time (25 °C): 2-3 h

NS

Q

Natural stone
Quartz

Other features:

◆ Facile da stendere

◆ Working time per grandi superfici

Other features:

◆ Easy to spread

◆ Working time suitable for large surfaces



Solido trasparente

MASTICE POLIESTERE SOLIDO TRASPARENTE

TRANSPARENT SOLID POLYESTER MASTIC

COD. 00034632



Mastice trasparente forte. Reattivo anche a basse temperature e facilmente lucidabile, adatto per accoppiamenti e riparazioni.

Strong transparent mastic. Reactive even at low temperatures and easily polished, it is ideal for laminations and repairs.

+

INCOLLAGGIO FORTE

+

REATTIVO ANCHE A BASSE TEMPERATURE

+

MOLTO BRILLANTE

+

STRONG BONDING

+

REACTIVE EVEN AT LOW TEMPERATURES

+

VERY BRIGHT

◆ Aspetto: pasta trasparente giallina

◆ Colorabile: paste coloranti Universal

◆ Rapporto di miscelazione: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 6-9 min

◆ Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C): 25 min

◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 65-75 min

◆ Appearance: yellowish paste

◆ Colorable: Universal coloring pastes

◆ Mixing ratio: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 6-9 min

◆ Tacky free in thin layer (25°C): 25 min

◆ Working time (25 °C): 65-75 min

NS

Q

Natural stone
Quartz

Other features:

◆ Facilmente lucidabile

◆ Molto brillante

Other features:

◆ Easily polishable

◆ Very bright



Tixo XE

MASTICE POLIESTERE SOLIDO TRASPARENTE

TRANSPARENT SOLID POLYESTER MASTIC

COD. ART 00034639



Mastice traparente forte e ultra rapido dal basso ingiallimento. Soffice e facile da spatolare, non perde la verticalità ed è l'ideale per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni.

Strong and ultra-fast low-yellowing transparent mastic. Soft and easy to spread, it does not lose verticality and is ideal for visible bonding, laminations and repairs.

+

INCOLLAGGIO FORTE E ULTRARAPIDO

+

SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE

+

INDICATO PER INCOLLAGGI A 45°

+

STRONG AND ULTRA-FAST BONDING

+

SOFT AND EASY TO SPREAD

+

SUITABLE FOR 45° BONDING

◆ Aspetto: pasta trasparente giallina

◆ Colorabile: paste coloranti Universal

◆ Rapporto di miscelazione: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 2-5 min

◆ Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C): 30 min

◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 35-50 min

◆ Appearance: yellowish paste

◆ Colorable: Universal coloring pastes

◆ Mixing ratio: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 2-5 min

◆ Tacky free in thin layer (25°C): 30 min

◆ Working time (25 °C): 35-50 min

NS

Q

Natural stone
Quartz

Other features:

◆ Non perde la verticalità

◆ Basso ingiallimento

Other features:

◆ Does not lose verticality

◆ Low yellowing



Solido XQ

MASTICE POLIESTERE SOLIDO COLORATO

COLORLED SOLID POLYESTER MASTIC

COD. 00034653



Mastice colorato forte e rapido dal basso ingiallimento. Molto soffice e facile da spatolare, non perde la verticalità ed è l'ideale per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni. Disponibile in una vasta gamma colori secondo match color con i principali brand di agglomerati.

Strong and fast colored mastic from low yellowing. Very soft and easy to spread, it does not lose verticality and is ideal for exposed bonding, laminations and repairs. Available in a wide range of colors according to match color with major agglomerate brands.

+

INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO

+

MOLTO SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE

+

NON PERDE LA VERTICALITÀ

+

STRONG AND FAST BONDING

+

VERY SOFT AND EASY TO SPREAD

+

DOES NOT LOSE VERTICALITY

◆ Aspetto: pasta colorata

◆ Colorabile: paste coloranti Universal

◆ Rapporto di miscelazione: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 3-5 min

◆ Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C): 25-30 min

◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 60-80 min

◆ Appearance: colored paste

◆ Colorable: Universal coloring pastes

◆ Mixing ratio: 100+2/3

◆ Gel time in bulk (25°C): 3-5 min

◆ Tacky free in thin layer (25°C): 25-30 min

◆ Working time (25 °C): 60-80 min

NS

Q

Natural stone
Quartz

Other features:

◆ Basso ingiallimento

◆ Non alona

Other features:

◆ Low yellowing

◆ Does not halo



26

Professional - Full Catalog

Tenax

Tenax

Professional - Full Catalog

27

Solido XT

MASTICE POLIESTERE SOLIDO COLORATO

COLORED SOLID POLYESTER MASTIC

COD. 00034629



Mastice colorato forte e ultra rapido dal basso ingiallimento. Soffice e facile da spatolare, non perde la verticalità ed è l'ideale per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni.

Strong and ultra-rapid colored mastic with low yellowing. Soft and easy to spread, it does not lose verticality and is ideal for exposed bonding, laminations and repairs.

+

INCOLLAGGIO FORTE E ULTRARAPIDO

+

SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE

+

NON PERDE LA VERTICALITÀ

+

STRONG AND ULTRA-FAST BONDING

+

SOFT AND EASY TO SPREAD

+

DOES NOT LOSE VERTICALITY

◆ **Aspetto:** pasta neutra o colorata

◆ **Colorabile:** Paste coloranti Universal

◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3

◆ **Gel time in bulk (25°C):** 2-4 min

◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 10-20 min

◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 30-45 min

◆ **Appearance:** neutral paste or colored paste

◆ **Colorable:** Universal coloring pastes

◆ **Mixing ratio:** 100+2/3

◆ **Gel time in bulk (25°C):** 2-4 min

◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 10-20 min

◆ **Working time (25 °C):** 30-45 min

NS

Q

Natural stone
Quartz

Other features:

◆ Basso ingiallimento

◆ Non alona

Other features:

◆ Low yellowing

◆ Does not halo



Solido 3G

MASTICE POLIESTERE SOLIDO COLORATO

COLORED SOLID POLYESTER MASTIC

COD. 00034623



Mastice colorato forte. Reattivo anche a basse temperature e facilmente lucidabile, adatto per accoppiamenti e riparazioni.

Strong colored mastic. Reactive even at low temperatures and easily polished, it is ideal for laminations and repairs.

+

INCOLLAGGIO FORTE

+

REATTIVO ANCHE A BASSE TEMPERATURE

+

MOLTO BRILLANTE

+

STRONG BONDING

+

REACTIVE EVEN AT LOW TEMPERATURES

+

VERY BRIGHT

◆ **Aspetto:** pasta colorata

◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal

◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3

◆ **Gel time in bulk (25°C):** 4-5 min

◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 25-30 min

◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 60-80 min

◆ **Appearance:** colored paste

◆ **Colorable:** Universal coloring pastes

◆ **Mixing ratio:** 100+2/3

◆ **Gel time in bulk (25°C):** 4-5 min

◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 25-30 min

◆ **Working time (25 °C):** 60-80 min

NS

Q

Natural stone
Quartz

Other features:

◆ Facilmente lucidabile

◆ Basso ritiro

Other features:

◆ Easily polishable

◆ Low shrinkage



28

Professional - Full Catalog

Tenax

Incollaggio
Bonding

Mastici & Colle
Mastics & Glues

Poliestere
Polyester

Solido

MASTICE POLIESTERE SOLIDO COLORATO

COLORED SOLID POLYESTER MASTIC

COD.00034601

ITA

EN

Mastice colorato forte e rapido con basso ingiallimento. Soffice e facile da spatolare, è ideale per incollaggi, accoppiamenti e riparazioni a vista.

Strong and rapid colored mastic with low yellowing. Soft and easy to spread, it is ideal for visible bonding, lamination and repair.

+

INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO

+

SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE

+

BASSO INGIALLIMENTO

Strong and rapid bonding

Very soft and easy to spread

Low yellowing



◆ **Aspetto:** pasta colorata

◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal

◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3

◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 4-5 min

◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 25-30 min

◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 60-80 min

◆ **Appearance:** colored paste

◆ **Colorable:** Universal coloring pastes

◆ **Mixing ratio:** 100+2/3

◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 4-5 min

◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 25-30 min

◆ **Working time (25 °C):** 60-80 min

NS

Q

Natural stone
Quartz

Other features:

◆ Facilmente lucidabile

◆ Molto brillante

Other features:

◆ Easily polishable

◆ Very bright



Tenax

Professional - Full Catalog

29

Polytenax Wet

COD. 00035218

COLLA POLIEPOSSIDICA SOLIDA COLORATA
COLORED SOLID POLYEPOXY GLUE

ITA

Colla solida colorata dalle alte performace in termini di forza di incollaggio e velocità. Soffice e facile da spatolare è l'ideale per incollaggi e accoppiamenti anche su superfici umide.

EN

Solid colored glue with high performace in terms of bonding strength and speed. Soft and easy to spread, it is ideal for bonding and lamination even on wet surfaces.



-  **INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO**
Strong and fast bonding
-  **INCOLLAGGIO ANCHE SU SUPERFICI UMIDE**
Bonding even on wet surfaces
-  **IDEALE PER ACCOPPIAMENTI**
Ideal for lamination

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 4-5 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 25-30 min
- ◆ **Appearance:** colored paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 4-5 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 25-30 min



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Mantiene la verticalità
- ◆ Resistente ad alte temperature

Other features:

- ◆ *Maintain to verticality*
- ◆ *High temperature resistant*



Tenax

Poly-T

COD. 00035218

COLLA POLIEPOSSIDICA SOLIDA TRASPARENTE
TRANSPARENT SOLID POLYEPOXY GLUE

ITA

Colla solida trasparente dalle alte performace in termini di forza di incollaggio e velocità. Soffice e facile da spatolare è l'ideale per incollaggi e accoppiamenti.

EN

Solid transparent glue with high performace in terms of bonding strength and speed. Soft and easy to spread, it is ideal for gluing and bonding.



-  **INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO**
Strong and fast bonding
-  **NON ALONA**
Does not halo
-  **IDEALE PER ACCOPPIAMENTI**
Ideal for lamination

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente giallina
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 4-6 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 40 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 45-60 min
- ◆ **Appearance:** transparent yellowish paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 4-6 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 40 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 45-60 min



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Mantiene la verticalità
- ◆ Resistente ad alte temperature

Other features:

- ◆ *Maintain to verticality*
- ◆ *High temperature resistant*



Tenax

Gravity

COD. ART 00034649

COLLA VINILESTERE SOLIDA EXTRA CLEAR EXTRA CLEAR KNIFE GRADE VINYLESTER GLUE

ITA

Colla extra forte e ultra rapida extra clear caratterizzata da resistenza al gelo e al calore e da un'eccellente stabilità del colore. Multi-materiale, è ideale per incollaggi visibili e accoppiamenti.

EN

Extra strong and ultra fast extra clear glue characterized by freeze and heat resistance and an excellent color stability. Multi-material, it is ideal for visible bonding and lamination.



-  **INCOLLAGGIO ESTREMO ED ULTRA RAPIDO**
Extreme and ultra-fast bonding
-  **STABILE ALLA LUCE SOLARE**
UV stable
-  **RESISTENTE AL CALORE E ALLE BASSE TEMPERATURE**
Freeze and heat resistant

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+1/3
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 3,30-4,30 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 20-35 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 25-40 min
- ◆ **Appearance:** transparent paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+1/3
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 3,30-4,30 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 20-35 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 25-40 min



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Non alona
- ◆ Molto brillante

Other features:

- ◆ Does not halo
- ◆ Very bright



Tenax

Titanium solido

COD. ART 00034648

COLLA VINILESTERE SOLIDA SOLID VINYLESTER GLUE

ITA

Colla solida, disponibile nelle versioni colorata e trasparente, extra forte e dal rapido indurimento, si caratterizza per il basso ingiallimento e per l'ottima stabilità del colore. Multimateriale, soffice e facile da spatolare è l'ideale per incollaggi a vista e accoppiamenti.

EN

Solid glue, available in colored and transparent versions, extra strong and fast curing, is characterized by low yellowing and excellent color stability. Multi-material, soft and easy to spread is ideal for exposed bonding and lamination.



-  **INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO**
Extra strong and fast bonding
-  **BASSO INGIALLIMENTO**
Low yellowing
-  **IDEALE PER INCOLLAGGI A VISTA**
Ideal for visible bonding

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata o trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+1/3
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 4,00-5,00 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 25-40 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 40-60 min
- ◆ **Appearance:** colored or transparent paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+1/3
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 4,00-5,00 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 25-40 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 40-60 min



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Non alona
- ◆ Molto brillante

Other features:

- ◆ Does not halo
- ◆ Very bright



Tenax

Titanium liquido

COD. ART 00034649

COLLA VINILESTERE LIQUIDA TRASPARENTE
TRANSPARENT LIQUID VINYLESTER GLUE

ITA

Colla liquida trasparente extra forte e dal rapido indurimento. Si caratterizza per il basso ingiallimento e per l'ottima stabilità alla luce solare. Ideale per incollaggi a vista, stuccature, riparazioni e accoppiamenti.


EN

Extra strong and fast-curing transparent liquid glue. It is characterized by low yellowing and excellent stability in sunlight. Ideal for visible bonding, filling, repairs and lamination.



- INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO**
Extra strong and fast bonding
- BASSO INGIALLIMENTO**
Low yellowing
- IDEALE PER INCOLLAGGI A VISTA**
Ideal for visible bonding

- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+1/3
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 4-5 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 30-45 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 40-60 min
- ◆ **Appearance:** transparent liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+1/3
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 4-5 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 30-45 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 40-60 min



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Non alona
- ◆ Molto brillante

Other features:

- ◆ Does not halo
- ◆ Very bright



Eliox A+B

COD. ART 00034658

COD. ART 00034661

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO EXTRA CLEAR
EXTRA CLEAR SOLID EPOXY MASTIC

ITA

Mastice solido extra forte ed extra clear. Il bassissimo ingiallimento, l'estrema spatolabilità e l'aspetto lucido e brillante lo rendono l'ideale per incollaggi a vista, facciate e pavimentazioni.

EN

Extra strong and extra clear solid mastic. Its very low yellowing, extreme trowelability and shiny, glossy appearance make it ideal for visible bonding, facades and flooring.



- INCOLLAGGIO EXTRA FORTE**
Extra strong bonding
- BASSISSIMO INGIALLIMENTO**
Very low yellowing
- IDEALE PER INCOLLAGGI A VISTA**
Ideal for visible bonding

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+50
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 3h-3h30min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h
- ◆ **Appearance:** transparent paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+50
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 10-15 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 3h-3h30min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Dosaggio semplice
- ◆ Soffice e facile da spatolare

Other features:

- ◆ Easy dosing
- ◆ Soft and easy to spread



Strong Edge 45

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO TRASPARENTE

TRANSPARENT SOLID EPOXY MASTIC

COD. 00034699

COD. 00034701



Mastice epossidico solido trasparente dalle elevate performance in termini di incollaggio e rapidità di indurimento. E' la soluzione specifica per incollaggi a vista rapidi ed è particolarmente indicato per gli incollaggi a 45°.

Transparent solid epoxy mastic with high performance in bonding and fast curing. It is the specific solution for quick exposed bonding and is particularly suitable for 45° bonding.

- +

INCOLLAGGIO MOLTO FORTE
- +

BASSO INGIALLIMENTO
- +

RAPIDO INDURIMENTO

- +

VERY STRONG BONDING
- +

LOW YELLOWING
- +

FAST CURING

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+50
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 8-13min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 60 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

- ◆ **Appearance:** transparent paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+50
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 8-13min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 60 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Ideale per incollaggi a vista e 45°
- ◆ Basso ritiro

Other features:

- ◆ Ideal for visible bonding and 45°
- ◆ Low shrinkage



Strong Edge Xpress

MASTICE EPOSSIDICO LIQUIDO TRASPARENTE

TRANSPARENT LIQUID EPOXY MASTIC

COD. 00034703

COD. 00034704



Mastice liquido epossidico trasparente dalle elevate performance in termini di incollaggio e rapidità di indurimento. E' la soluzione specifica per chi ricerca un mastice epossidico liquido veloce per incollaggi a vista e accoppiamenti.

Transparent liquid mastic with high performance in bonding and fast curing. It is the specific solution for those looking for a fast liquid epoxy mastic for exposed bonding and couplings.

- +

INCOLLAGGIO MOLTO FORTE
- +

BASSO INGIALLIMENTO
- +

RAPIDO INDURIMENTO

- +

VERY STRONG BONDING
- +

LOW YELLOWING
- +

FAST CURING

- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+50
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 8-13min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 60 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

- ◆ **Appearance:** transparent liquid
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+50
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 8-13min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 60 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Facilmente lucidabile
- ◆ Molto brillante

Other features:

- ◆ Easily polishable
- ◆ Very bright



Domo 10 A+B

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO

SOLID EPOXY MASTIC

COD. ART 00034598

COD. ART 00034599

ITA

Mastice solido dalle estreme performance in termini di forza di incollaggio e resistenza. Indicato per incollaggi e accoppiamenti, anche su superfici umide, è l'ideale anche per incollaggi misti e in condizioni di temperature estreme.

EN

Solid mastic with extreme performance in terms of bonding force and strength. Suitable for bonding and lamination, even on wet surfaces, it is also ideal for mixed bonding and under extreme temperatures.



Indoor
Outdoor

- +

INCOLLAGGIO ESTREMO
- Extreme bonding

- +

INCOLLA ANCHE SU SUPERFICI UMIDE
- Bond even on wet surfaces

- +

IDEALE PER ACCOPPIAMENTO E INCOLLAGGI MISTI
- Ideal for lamination and mixed bonding

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+100
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 2h30min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 4h
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

- ◆ **Appearance:** colored paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+100
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 2h30min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 4h
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h

Other features:

- ◆ Resistente a tutte le temperature
- ◆ Multimateriale

Other features:

- ◆ Resistant to all temperatures
- ◆ Multimaterial



Natural stone • Ceramic • Quartz

Fixtop A+B

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO

SOLID EPOXY MASTIC

COD. ART 00034686
COD. ART 00034689



Mastice solido extra forte e dal rapido indurimento. La forza di adesione, le elevate resistenze meccaniche lo rendono l'ideale per incollaggi e accoppiamenti sicuri e duraturi. Indicato anche per incollaggi misti.

Extra strong and fast curing solid mastic. The bond strength, high mechanical strengths make it ideal for safe and durable bonding and lamination. Also suitable for mixed bonding.



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO



VERY STRONG AND FAST BONDING



SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE



SOFT AND EASY TO SPREAD



IDEALE PER ACCOPPIAMENTO E INCOLLAGGI MISTI



IDEAL FOR LAMINATION AND MIXED BONDING

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+100
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 30-40 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 2h30min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

- ◆ **Appearance:** colored paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+100
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 30-40 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 2h30min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Multimateriale
- ◆ Elevate resistenze meccaniche

Other features:

- ◆ *Multimaterial*
- ◆ *High mechanical resistance*



Rivo A+B

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO

SOLID EPOXY MASTIC

COD. 00034605
COD. 00034610



Mastice solido molto forte e dal rapido indurimento. La forza di adesione e il rapido indurimento lo rendono l'ideale per incollaggi e accoppiamenti sicuri e duraturi. Ideale anche per incollaggi misti

Very strong and fast curing solid mastic. The adhesion strength and rapid curing make it ideal for safe and durable bonding and lamination. Also ideal for mixed bonding.



INCOLLAGGIO MOLTO FORTE



VERY STRONG BONDING



RAPIDO INDURIMENTO



FAST BONDING



IDEALE PER ACCOPPIAMENTO E INCOLLAGGI MISTI



IDEAL FOR LAMINATION AND MIXED BONDING

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+100
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 15-20min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 2h
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

- ◆ **Appearance:** colored paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+100
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 15-20min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 2h
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Multimateriale
- ◆ Mantiene la verticalità

Other features:

- ◆ *Multimaterial*
- ◆ *Maintain to verticality*



Natural stone • Ceramic • Quartz

Other features:

- ◆ Buona reattività a bassissime temperature
- ◆ Nessun ritiro
- ◆ Emissioni VOC bassissime, con riconoscimento Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Other features:

- ◆ *Good reactivity at very low temperature*
- ◆ *No shrinkage*
- ◆ *Very low VOC emissions, achieving the Eurofins Indoor Air Comfort Gold recognition*



Glaxs Easy

COD. 00036546
COD. 00036547

COLLA TRASPARENTE INGIALLEMENTO ZERO

TRANSPARENT ZERO YELLOWING GLUE

ITA

Colla solida extra forte ed extra clear caratterizzata dall'assenza totale di ingiallimento al sole nel tempo. Completamente invisibile, facilmente lucidabile e adatta alle temperature estreme è ideale per tutti gli incollaggi a vista.

EN

Extra strong and extra clear solid glue characterized by total absence of yellowing in the sun over time. Completely invisible, easily polished and suitable for extreme temperatures, it is ideal for all visible bonding.



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE

Extra strong bonding



EXTRA CLEAR

Extra clear



DOSAGGIO FACILE

Easy dosing



- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+100
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 6 - 8 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 100 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 150 min

- ◆ **Appearance:** transparent paste
- ◆ **Colorable:** Universal coloring pastes
- ◆ **Mixing ratio:** 100+100
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 6 - 8 min
- ◆ **Tacky free in thin layer (25°C):** 100 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 150 min

Glaxs Fast Pack

COD. ART 00034575

COLLA RAPIDA INGIALLEMENTO ZERO

FAST ZERO YELLOWING GLUE

ITA

Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia. L'estrema forza di incollaggio, il rapido indurimento e la massima stabilità del colore alla luce solare la rendono l'ideale per gli incollaggi multimateriale a 45° sia indoor che outdoor. Disponibile in una vasta gamma colori.

EN

Zero yellowing glue in convenient cartridge format. Extreme bonding strength, fast bonding and maximum color stability in sunlight make it the ideal for 45° multimaterial bonding both indoors and outdoors. Available in a wide range of colors.



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO
Extra strong and fast bonding

ZERO ALONI
Zero halos

MASSIMA STABILITÀ ALLA LUCE SOLARE
Maximum stability in sunlight

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 3-5 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 60 min

- ◆ **Appearance:** colored and transparent gel
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 3-5 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 60 min



Natural stone • Ceramic • Quartz


Indoor
Outdoor


Other features:

- ◆ Non cola
- ◆ Facilmente lucidabile

Other features:

- ◆ Does not drip
- ◆ Easy polishable

Titanium Cartridge

COD. ART 00034660

COLLA VINILESTERE COLORATA

COLOR VINYLESTER GLUE

ITA

Colla trasparente e colorata nel pratico formato in cartuccia. L'incollaggio forte, il rapido indurimento e la vasta gamma colori la rendono l'ideale per gli incollaggi multimateriali a 45°.

EN

Transparent and colored glue in the convenient cartridge format. Strong bonding, fast curing and wide color range make it ideal for 45° multi-material bonding.



ULTRA RAPIDA
Ultra fast

FORTE
Strong

ZERO ALONI
Zero halos

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 5-7 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 20-25 min

- ◆ **Appearance:** colored and transparent gel
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 5-7 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 20-25 min



Natural stone • Ceramic • Quartz


Food safety declaration
EN 15103-1:2013 - Pag. 18 (2013)

Other features:

- ◆ Non cola
- ◆ Facilmente lucidabile

Other features:

- ◆ Does not drip
- ◆ Easily polishable

Glaxs Original 2+1

COLLA INGIALLIMENTO ZERO
ZERO YELLOWING GLUE

COD. 00034766



Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia. L'estrema forza di incollaggio e la massima stabilità del colore alla luce solare la rendono l'ideale per gli incollaggi multimateriale a vista sia indoor che outdoor.

Zero yellowing glue in convenient cartridge format. Extreme bonding strength and maximum color stability in sunlight make it the ideal for multi-material exposed bonding both indoors and outdoors.



EXTRA FORTE



EXTRA STRONG



ZERO ALONI



ZERO HALOS



MASSIMA STABILITÀ DEL COLORE



MAXIMUM COLOR STABILITY

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 8 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 120 min

- ◆ **Appearance:** colored and transparent gel
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 8 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 120 min



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Lungo working time
- ◆ Non cola

Other features:

- ◆ Long working time
- ◆ Dripless

Epoxyglue

COLLA EPOSSIDICA TRASPARENTE
TRANSPARENT EPOXY GLUE

COD. 00034745



Colla trasparente nel pratico formato in cartuccia. L'incollaggio forte e ultra rapido la rendono l'ideale per accoppiamenti e riparazioni multimateriali.

Transparent glue in the convenient cartridge format. Strong and ultra-fast bonding make it ideal for multi-material lamination and repairs.



ULTRA RAPIDA



ULTRA FAST



FORTE



STRONG



NON COLA



DRIPLESS

- ◆ **Aspetto:** gel trasparente
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 5-6 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 60 min

- ◆ **Appearance:** transparent gel
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 5-6 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 60 min



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Basso ritiro
- ◆ Facilmente lucidabile

Other features:

- ◆ Low shrinkage
- ◆ Easy polishable

Eliox Cartridge

COD. ART 00034706

COLLA EPOSSIDICA TRASPARENTE
TRANSPARENT EPOXY GLUE

ITA

Colla trasparente nel pratico formato in cartuccia. Le elevate forza e stabilità del colore, il bassissimo ingiallimento e il lungo working time la rendono la colla ideale per incollaggi a vista, accoppiamenti e stuccature.

EN

Transparent glue in the convenient cartridge format. High color strength and stability, very low yellowing and long working time make it the ideal glue for visible bonding, lamination and filling.



EXTRA FORTE

Extra strong



BASSISSIMO INGIALLIMENTO

Very low yellowing



LUNGO WORKING TIME

Long working time

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

- ◆ **Appearance:** colored and transparent gel
- ◆ **Gel time in bulk (25 °C):** 10-15 min
- ◆ **Working time (25 °C):** 24h



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor



Food safety declaration
EN 15287-2:2013 - Reg. UE 1831/2003

Other features:

- ◆ Alta stabilità del colore alla luce
- ◆ Non cola

Other features:

- ◆ High color stability to light
- ◆ Does not drip

Domo 21

COLLA EPOSSIDICA COLORATA

COLORED EPOXY GLUE

COD. ART 00034707



Colla colorata nel pratico formato in cartuccia. Extra forte e multimateriale è l'ideale per accoppiamenti indoor e outdoor, anche su superfici umide.

Colored glue in convenient cartridge format. Extra strong and multi-material is ideal for indoor and outdoor lamination, even on wet surfaces.



EXTRA FORTE



EXTRA STRONG



IDEALE PER ACCOPPIAMENTI



IDEAL FOR LAMINATION



INCOLLAGGIO ANCHE SU SUPERFICI UMIDE



BONDING EVEN ON MOIST SURFACES

- ◆ Aspetto: gel colorato
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 10-15 min
- ◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 8 h

- ◆ Appearance: colored gel
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 10-15 min
- ◆ Working time (25 °C): 8 h



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Facilmente lucidabile
- ◆ Non cola

Other features:

- ◆ Easy polishable
- ◆ Dripless

Glaxs Ultrafast 2+1

COLLA ULTRA RAPIDA INGIALLIMENTO ZERO

ULTRA FAST GLUE ZERO YELLOWING

COD. ART 00034711



Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia. L'estrema forza di incollaggio, l'indurimento ultra rapido e la massima stabilità del colore alla luce solare la rendono l'ideale per gli incollaggi multimateriale a vista sia indoor che outdoor.

Zero yellowing glue in convenient cartridge format. Extreme bonding strength, ultra-fast curing and maximum color stability in sunlight make it the deal for multi-material visible bonding both indoors and outdoors.



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E ULTRA RAPIDO



EXTRA STRONG AND ULTRA FAST BONDING



ZERO ALONI



ZERO HALOS



MASSIMA STABILITÀ DEL COLORE



MAXIMUM COLOR STABILITY

- ◆ Aspetto: gel colorato e trasparente
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 1 min
- ◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 15 min

- ◆ Appearance: colored and transparent gel
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 1 min
- ◆ Working time (25 °C): 15 min



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Incolla e ripara
- ◆ Non cola

Other features:

- ◆ Bonding and repair
- ◆ Dripless

Terod

COLLA IN PASTA PER RODDING

PASTE GLUE FOR RODDING

COD. ART 00034176



Colla in pasta extra forte e ultra rapida specifica per rodding. La massima elasticità, il basso ritiro e l'elevata tenuta la rendono l'ideale per il rinforzo strutturare sotto top (rodding).

Extra strong and ultra fast paste glue specifically for rodding. Maximum elasticity, low shrinkage and high tightness make it the idealer for under-top structural reinforcement (rodding).



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E ULTRARAPIDO



EXTRA STRONG AND ULTRA-FAST BONDING



MASSIMA ELASTICITÀ



MAXIMUM ELASTICITY



BASSO RITIRO



LOW WITHDRAWAL

- ◆ Aspetto: gel colorato
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 3-6 min
- ◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 25-30 min

- ◆ Appearance: colored gel
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 3-6 min
- ◆ Working time (25 °C): 25-30 min



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Multimateriale
- ◆ Ideale per incollaggio di clip metalliche

Other features:

- ◆ Multimaterial
- ◆ Also ideal for gluing clips in metal

Polyfast Rodding

COLLA IN PASTA PER RODDING

PASTE GLUE FOR RODDING

COD. 00034754



Colla in pasta forte e rapida specifica per rodding. La flessibilità, il basso ritiro e l'elevata tenuta la rendono l'ideale per il rinforzo strutturare sotto top (rodding).

Strong and fast paste glue specifically for rodding. Its flexibility, low shrinkage and high tightness make it ideal for under-top structural reinforcement (rodding).



INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO



STRONG AND FAST BONDING



BASSO RITIRO



LOW SHRINKAGE



FACILMENTE EROGABILE



EASILY DISPENSABLE

- ◆ Aspetto: gel colorato
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 2-4 min
- ◆ Tempo di lavorabilità (25°C): 30-35 min

- ◆ Appearance: colored gel
- ◆ Gel time in bulk (25°C): 2-4 min
- ◆ Working time (25 °C): 30-35 min



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Other features:

- ◆ Non cola
- ◆ Multimateriale

Other features:

- ◆ Dripless
- ◆ Multimaterial



Protettivi

Protection

50

Effetto Naturale
Sealers

56

Ravvivanti
Enhancers

ITA

EN

Vasta gamma di trattamenti formulata per esaltare la bellezza dei materiali e preservarla nel tempo.

A wide range of treatments developed to enhance the beauty of materials and preserve it over time.

ITA

Product	Material	Claim
PROSEAL NANO Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Base solvente	 	Idro oleorepellente antimacchia - Effetto naturale - Penetra in profondità - Protezione estrema a lunga durata - Resistenza agli agenti atmosferici - Antigraffiti
PROSEAL FS Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Food safety declaration Base solvente	 	Idro oleorepellente antimacchia - Effetto naturale - Penetra in profondità - Protezione elevata a lunga durata - Ideale per kitchentop - Rispetta i limiti di migrazione globale dei regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.
PROSEAL Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Base solvente	 	Idro oleorepellente effetto naturale - antimacchia - Ideale anche per grandi superfici - Penetra in profondità - Protezione elevata a lunga durata - Resistenza agli agenti atmosferici - Antigraffiti
PROSEAL P Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Per materiali porosi (pietre e agglomerati cementizi) Base solvente	 	Idro oleorepellente effetto naturale - Antimacchia - Ideale per materiali porosi - Penetra in profondità - Protezione elevata a lunga durata
HYDREX Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Food safety declaration Base solvente	  	Idro oleorepellente - Ideale anche per grandi superfici - Effetto naturale - Facile da applicare - Rispetta i limiti di migrazione globale dei regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.
WATERPROOF Trattamento protettivo idrorepellente effetto naturale Base solvente	 	Idro repellente - Effetto naturale - Protezione estrema a lunga durata - Resistenza agli agenti atmosferici - Ideale anche per grandi superfici
SKUDO Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Food safety declaration Base acqua	  	Idro oleorepellente effetto naturale - Elevata protezione - Resistenza agli agenti atmosferici - Ideale anche per grandi superfici - Rispetta i limiti di migrazione globale dei regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.
SKUDO SHIELD Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Base acqua	  	Idro oleorepellente effetto naturale - Facile da applicare ideale anche per - grandi superfici
SKUDO PROOF Trattamento protettivo idro oleorepellente effetto naturale Base acqua	  	Idro repellente effetto naturale - Elevata protezione - Facile da applicare - Ideale anche per grandi superfici
ANTI-EFFLORESCENCE Trattamento base acqua anti-risalita pre posa Base acqua	  	Impedisce la risalita di sali ferrosi e inquinanti
AGER Trattamento protettivo idro oleorepellente ravvivante Base solvente	 	Idro oleorepellente ravvivante - Effetto bagnato - Penetra in profondità - Massima protezione - Lunga durata - Resistenza agli agenti atmosferici - Antigraffiti
AGER TIGER Trattamento protettivo idro oleorepellente ravvivante Base solvente		Idro oleorepellente ravvivante - Effetto bagnato - Penetra in profondità - Massima protezione - Lunga durata - Resistenza agli agenti atmosferici - Ideale per coste
AGER FS Trattamento protettivo idro oleorepellente ravvivante Food safety declaration Base solvente	 	Idro oleorepellente ravvivante - Effetto bagnato - Penetra in profondità - Massima protezione - Lunga durata - Ideale per kitchentop - Rispetta i limiti di migrazione globale dei regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.
TONER Trattamento protettivo idro oleorepellente ravvivante Food safety declaration Base solvente	 	Idro oleorepellente ravvivante - Protezione e tonalizzazione a lunga durata - Facile da applicare - Rispetta i limiti di migrazione globale dei regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.
TONER BLACK Trattamento protettivo idro oleorepellente ravvivante - specifico per granito Base solvente		Tonalizzante forte per graniti neri - Rende omogeneo il colore - Lunga durata - Effetto idrorepellente
PETROLUX Trattamento protettivo idro oleorepellente ravvivante Base solvente	 	Idro oleorepellente ravvivante - Facile da applicare - Ideale per grandi superfici

EN

Product	Material	Claim
PROSEAL NANO Anti-stain, water-oil repellent treatment, - natural effect Solvent base	 	Water-oil-stain repellent product - Natural effect - Penetrates in depth - Extreme long-lasting protection. - Resistance to the weather - Anti-graffiti
PROSEAL FS Anti-stain, water-oil repellent treatment, - natural effect Food safety declaration Solvent base	 	Water-oil-stain repellent product - Natural effect - Penetrates in depth - High long-lasting protection. - Ideal for kitchen tops - Complies with the global migration limits of Regulations DM 21/03/1973 and EURegulations 10/2011.
PROSEAL Anti-stain, water-oil repellent treatment, - natural effect Solvent base	 	Water-oil -stain repellent product, - natural effect - Ideal also for large surfaces - Penetrates in depth - High long-lasting protection. - Resistance to the weather - Anti-graffiti
PROSEAL P Anti-stain, water-oil repellent treatment - with natural effect specific for porous materials For porous materials (stones and cement agglomerates) Solvent base	 	Water-oil repellent product, natural - effect - Anti-stain - Ideal for porous materials - Penetrates in depth - High long-lasting protection.
HYDREX Water-oil repellent treatment, natural effect Food safety declaration Solvent base	  	Water-oil repellent product - Ideal also for large surfaces - Natural effect - Easy to apply - Complies with the global migration limits of Regulations DM 21/03/1973 and EURegulations 10/2011.
WATERPROOF Water-repellent treatment, natural effect Solvent base	 	Water repellent - Natural effect - Extreme long-lasting protection. - Resistance to the weather - Ideal also for large surfaces
SKUDO Water-oil repellent treatment, water-based, - natural effect Food safety declaration Water base	  	Water-oil repellent product, natural - effect - High protection - Resistance to the weather - Ideal also for large surfaces - Complies with the global migration limits of Regulations DM 21/03/1973 and EURegulations 10/2011.
SKUDO SHIELD Water-oil repellent treatment, water-based, - natural effect Water base	  	Water-oil repellent product, natural effect - Easy to apply ideal also for large - surfaces
SKUDO PROOF Water-repellent treatment, water-based, - natural effect Water base	  	Water-repellent product, natural effect - High protection - Easy to apply - Ideal also for large surfaces
ANTI-EFFLORESCENCE Pre-laying anti-risalite water base treatment Water base	  	Prevent rising of ferrous salts and pollutants
AGER Water-oil-repellent enhancing wet-look - treatment Solvent base	 	Water-oil repellent enhancing product - Wet effect - Penetrates in depth - Maximum protection - Long life - Resistance to the weather - Anti-graffiti
AGER TIGER Water-oil-repellent enhancing wet-look - treatment Solvent base		Water-oil repellent enhancing product - Wet effect - Penetrates in depth - Maximum protection - Long life - Resistance to the weather - Ideal for edges
AGER FS Water-oil-repellent enhancing wet-look - treatment Food safety declaration Solvent base	 	Water-oil repellent enhancing product - Wet effect - Penetrates in depth - Maximum protection - Long life - Ideal for kitchen tops - Complies with the global migration limits of Regulations DM 21/03/1973 and EURegulations 10/2011.
TONER Water-oil-repellent enhancing treatment Food safety declaration Solvent base	 	Water-oil repellent enhancing product - Long-lasting protection and toning - Easy to apply - Complies with the global migration limits of Regulations DM 21/03/1973 and EURegulations 10/2011.
TONER BLACK Water-oil repellent enhancing treatment - specific for black granite Solvent base		Strong enhancing product for black granite - Makes the colour homogeneous - Long life - Water-repellent effect
PETROLUX Water-oil-repellent enhancing treatment Solvent base	 	Water-oil repellent enhancing product - Easy to apply - Ideal for large surfaces

Proseal Nano

COD. 00034586

IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE NATURAL EFFECT IMPREGNATOR SEALER

ITA

Trattamento idro-oleorepellente antimacchia ad effetto naturale. L'estrema capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono l'ideale per una protezione estrema e a lunga durata delle superfici.

EN

Natural effect impregnator sealer. Its extreme penetration capacity and resistance to weathering make it ideal for extreme and long-lasting protection of surfaces.



**PROTEZIONE ESTREMA
A LUNGA DURATA**
Extreme long-lasting protection

PENETRA IN PROFONDITÀ
Penetrates deeply

**RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**
Weather resistant

- ◆ Antigraffiti
- ◆ Non altera il colore del materiale
- ◆ Non crea film superficiali
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Antigraffiti
- ◆ Does not alter the color of the material
- ◆ Does not create surface films
- ◆ Allow the material to breathe

NS Q
Natural stone
Quartz



Solvent based



Proseal FS

IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE NATURAL EFFECT IMPREGNATOR SEALER

COD. 00034693



Trattamento idro-oleorepellente antimacchia ad effetto naturale. L'elevata capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono l'ideale per una protezione elevata e a lunga durata delle superfici. Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

Natural effect impregnator sealer. Its high penetration capacity and resistance to weathering make it ideal for high and long-lasting protection of surfaces. The product complies with the global migration limits referred to Regulations DM 21/03/1973 and EU Regulations 10/2011.

MASSIMA PROTEZIONE A LUNGA DURATA
PENETRA IN PROFONDITÀ
IDEALE PER KITCHENTOP

MAXIMUM LONG-LASTING PROTECTION
PENETRATES DEEPLY
IDEAL FOR KITCHENTOP


- ◆ Non altera il colore del materiale
- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Does not alter the color of the material
- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe

NS Q
Natural stone
Quartz



Solvent based

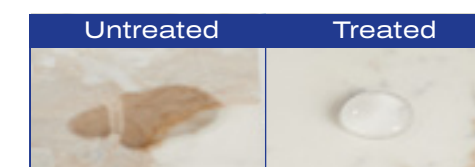
Food safety declaration
DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011


Proseal

IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE NATURAL EFFECT IMPREGNATOR SEALER

COD. ART 00034584



Trattamento idro-oleorepellente antimacchia ad effetto naturale. L'elevata capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono l'ideale per una protezione elevata e a lunga durata delle superfici.

Natural effect impregnator sealer. Its high penetration capacity and resistance to weathering make it ideal for high and long-lasting protection of surfaces.

PROTEZIONE ELEVATA A LUNGA DURATA
PENETRA IN PROFONDITÀ
IDEALE ANCHE PER GRANDI SUPERFICI

LONG-LASTING HIGH PROTECTION
PENETRATES DEEPLY
ALSO IDEAL FOR LARGE AREAS

- ◆ Antigraffiti
- ◆ Non altera il colore del materiale
- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Antigraffiti
- ◆ Does not alter the color of the material
- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe

NS Q
Natural stone
Quartz



Solvent based



Proseal P

IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE

NATURAL EFFECT IMPREGNATOR SEALER

COD. 00034662



Trattamento idro-oleorepellente antimacchia ad effetto naturale specifico per materiali porosi. Il prodotto penetra in profondità garantendo una protezione elevata a lunga durata delle superfici.

Natural effect impregnator sealer specifically for porous materials. The product penetrates deeply ensuring long-lasting high protection of surfaces.

PROTEZIONE ELEVATA A LUNGA DURATA

PENETRA IN PROFONDITÀ

IDEALE PER MATERIALI POROSI

LONG-LASTING HIGH PROTECTION

PENETRATES DEEPLY

IDEAL FOR POROUS MATERIALS

- ◆ Non altera il colore del materiale
- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Does not alter the color of the material
- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe

NS
Natural stone

Solvent based



Hydrex

IDRO-OLEOREPELLENTE EFFETTO NATURALE

NATURAL EFFECT SEALER

COD. ART 00034583



Trattamento idro-oleorepellente ad effetto naturale. La facilità di applicazione lo rende ideale anche per le grandi superfici. Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

Natural effect sealer. The ease of application makes it ideal even for large surfaces. The product complies with the global migration limits referred to Regulations DM 21/03/1973 and EU Regulations 10/2011.

FACILE DA APPLICARE

NON CREA FILM SUPERFICIALE

IDEALE ANCHE PER GRANDI SUPERFICI

EASY TO APPLY

ALSO IDEAL FOR LARGE AREAS

DOES NOT CREATE SURFACE FILM


- ◆ Non altera il colore del materiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Does not alter the color of the material
- ◆ Allow the material to breathe

NS C Q
Natural stone • Ceramic • Quartz

Solvent based

Food safety declaration
DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011

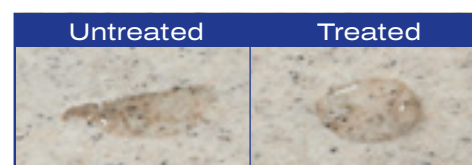

Waterproof

COD. 00034692

IDRO-REPELLENTE EFFETTO NATURALE

WATER-REPELLENT SEALER

ITA

Trattamento idro-repellente ad effetto naturale. L'elevata protezione a lunga durata, la resistenza agli agenti atmosferici e la facilità applicativa lo rendono il prodotto ideale per la protezione di grandi superfici, anche dalle piogge acide.

EN

Water-repellent treatment with natural effect. High long-lasting protection, weather resistance and ease of application make it the ideal product for protecting large surfaces, including from acid rain.



PROTEZIONE ESTREMA A LUNGA DURATA

Extreme long-lasting protection

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Weather resistant

IDEALE ANCHE PER GRANDI SUPERFICI


Also ideal for large areas

- ◆ Non altera il colore
- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Does not alter the color
- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe

NS Q
Natural stone
Quartz

Solvent based

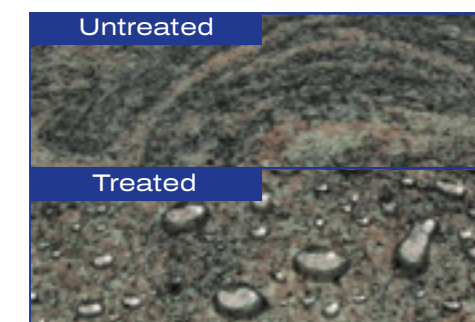

Skudo

IDRO-OLEOREPELLENTE BASE ACQUA EFFETTO NATURALE NATURAL EFFECT WATER BASED SEALER

COD. ART 00034665



Trattamento idro-oleorepellente a base acqua effetto naturale. L'elevata protezione, la certificazione al contatto alimentare e la facilità applicativa lo rendono l'ideale per la protezione di countertop e anche grandi superfici. Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

Natural effect water based sealer. High protection, food contact certification and ease of application make it ideal for protecting countertops and even large surfaces. The product complies with the global migration limits referred to Regulations DM 21/03/1973 and EU Regulations 10/2011.



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



WEATHER RESISTANT



- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Emissioni VOC bassissime, con riconoscimento Eurofins Indoor Air Comfort Gold


- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe
- ◆ Very low VOC emissions, achieving the Eurofins Indoor Air Comfort Gold recognition.



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based Food safety declaration

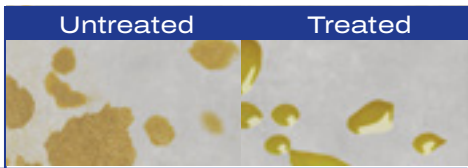

Skudo Shield

IDRO-OLEOREPELLENTE BASE ACQUA EFFETTO NATURALE NATURAL EFFECT WATER BASED SEALER

COD. 00034657



Trattamento idro-oleorepellente a base acqua effetto naturale. La facilità applicativa e la buona capacità protettiva lo rendono il prodotto ideale per il trattamento delle grandi superfici.

Natural effect water based sealer. Easy application and good protective capacity make it the ideal product for treating large surfaces.



- ◆ Semplifica la pulizia
- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Basso Voc

- ◆ Simplifies cleaning
- ◆ Allow the material to breathe
- ◆ Low Voc



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based



Skudo Proof

IDRO-REPELLENTE BASE ACQUA EFFETTO NATURALE NATURAL EFFECT WATER REPELLENT AND WATER BASED SEALER

COD. 0034697



Trattamento idro-repellente a base acqua ad effetto naturale. L'elevata protezione e la facilità applicativa lo rendono l'ideale per la protezione idro-repellente anche di grandi superfici.

Water-based water-repellent treatment with natural effect. High protection and easy application make it ideal for water-repellent protection even of large surfaces.



- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Basso Voc

- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe
- ◆ Low Voc



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based



Anti-Efflorescence

TRATTAMENTO BASE ACQUA ANTI-RISALITA PRE-POSA PRE-LAYING ANTI-RISALITE WATER BASE TREATMENT

COD. ART 00034681



Trattamento anti-risalita pre-posa. Impedisce la risalita di sali ferrosi ed inquinanti dal substrato verso la superficie del materiale prevenendo così la formazione di macchie ed aloni senza creare film superficiale. Compatibile con tutti i prodotti da posa.

Pre-laying anti-efflorescence treatment. It prevents ferrous salts and pollutants from rising from the substrate to the surface of the material, thus preventing the formation of stains and halos without creating surface films. Compatible with all laying products.



- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Invisibile

- ◆ Does not create surface film
- ◆ Invisible



Natural stone Quartz



Solvent based



Ager

COD. 00034556

IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

COLOR ENHANCER IMPREGNATOR SEALER

ITA

Trattamento idro-oleorepellente ravvivante effetto bagnato. L'elevata capacità di penetrazione, la lunga durata e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono il prodotto ideale per chi è alla ricerca di un prodotto dalle estreme performance in termini di tonalizzazione effetto bagnato e protezione delle superfici.

EN

Color enhancer impregnator sealer wet effect. Its high penetration capacity, long life and weather resistance make it the ideal product for those looking for a product with extreme performance in terms of wet-effect toning and surface protection.



ESTREMA TONALIZZAZIONE A LUNGA DURATA
Extreme long-lasting enhancing

MASSIMA PROTEZIONE
Maximum protection

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Weather resistant

- ◆ Antiraffiti
- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Antiraffiti
- ◆ Penetrates deeply
- ◆ Allow the material to breathe

NS **Q**
Natural stone
Quartz



Solvent based



Ager Tiger

IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

COLOR ENHANCER IMPREGNATOR SEALER

COD. ART 00034589



Trattamento idro-oleorepellente ravvivante effetto bagnato. L'elevata capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono il prodotto ideale per massime tonalizzazione e protezione a lunga durata delle coste.

Color enhancer impregnator sealer ideal for edges. Its high penetration capacity and weather resistance make it the ideal product for maximum toning and long-lasting edges protection.

ESTREMA TONALIZZAZIONE A LUNGA DURATA

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

IDEALE PER COSTE

EXTREME LONG-LASTING ENHANCING

WEATHER RESISTANT

IDEAL FOR EDGES


- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Penetrates deeply
- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe

NS
Natural stone



Solvent based

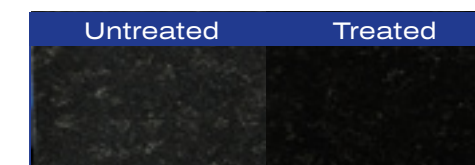

Ager FS

IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

COLOR ENHANCER IMPREGNATOR SEALER

COD. ART 00034577



Trattamento idro-oleorepellente ravvivante effetto bagnato. L'elevata capacità di penetrazione, la lunga durata e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono il prodotto ideale per chi è alla ricerca di un prodotto dalle estreme performance in termini di tonalizzazione effetto bagnato e protezione delle superfici. Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

Color enhancer impregnator sealer. Its high penetration capacity, long life and weather resistance make it the ideal product for those looking for a product with extreme performance in terms of wet-effect enhancing and surface protection. The product complies with the global migration limits referred to Regulations DM 21/03/1973 and EU Regulations 10/2011.

ESTREMA TONALIZZAZIONE A LUNGA DURATA

MASSIMA PROTEZIONE

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

EXTREME LONG-LASTING ENHANCING

MAXIMUM PROTECTION

WEATHER RESISTANT


- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale

- ◆ Penetrates deeply
- ◆ Does not create surface film
- ◆ Allow the material to breathe

NS **Q**
Natural stone
Quartz



Solvent based

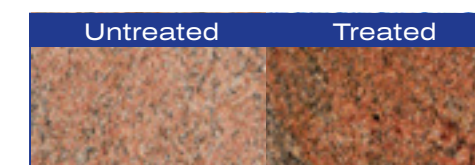
Food safety declaration
DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011


Toner

COD. ART 00034591

IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE COLOR ENHANCER SEALER

ITA

Trattamento idro-oleorepellente ravvivante. Il prodotto si caratterizza per le elevate performance in termini di protezione e tonalizzazione, l'elevata resa e la facile applicazione, per un effetto a lunga durata. Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

EN

Color enhancer sealer. The product features high performance in terms of protection and toning, high yield and easy application for a long-lasting effect. The product complies with the global migration limits referred to Regulations DM 21/03/1973 and EU Regulations 10/2011.



PROTEZIONE E TONALIZZAZIONE A LUNGA DURATA
Long-lasting protection and toning

FACILE DA APPLICARE
Easy to apply

NON CREA FILM SUPERFICIALE
Does not create surface film

- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Facilita la pulizia

- ◆ *Allow the material to breathe*
- ◆ *Facilitates cleaning*

NS Q
Natural stone
Quartz

Solvent based Food safety declaration
DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011



Toner Black RAVVIVANTE PER GRANITI NERI ENHANCER FOR BLACK GRANITES

COD. 00034673

Trattamento idrorepellente ravvivante specifico per graniti neri. Le elevate performance in termini di tonalizzazione e la lunga durata lo rendono il prodotto ideale per correggere i difetti tipici dei graniti neri ed omogeneizzarne il colore.

Color enhancer sealer for black granite. High enhancing performance and long life make it the ideal product for correcting typical defects in black granites and homogenizing their color.



TONALIZZANTE FORTE A LUNGA DURATA

OMOGENEIZZA IL COLORE

IDROREPELLENTE

LONG-LASTING STRONG TONER

HOMOGENIZES THE COLOR

WATER REPELLENT

- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Facilita la pulizia

- ◆ *Does not create surface film*
- ◆ *Allow the material to breathe*
- ◆ *Facilitates cleaning*

NS
Natural stone

Solvent based



Petrolux IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE COLOR ENHANCER SEALER

COD. 00034656

Trattamento idro-oleorepellente ravvivante. Il buon potere ravvivante e la facilità applicativa lo rendono il prodotto ideale per le applicazioni su grandi superfici.

Color enhancer sealer. Good enhancing power and ease of application make it the ideal product for large area applications.



FACILE DA APPLICARE

IDEALE ANCHE PER GRANDI SUPERFICI

NON CREA FILM SUPERFICIALE

EASY TO APPLY

ALSO IDEAL FOR LARGE AREAS


DOES NOT CREATE SURFACE FILMS

- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Facilita la pulizia

- ◆ *Allow the material to breathe*
- ◆ *Facilitates cleaning*

NS Q
Natural stone
Quartz


Solvent based

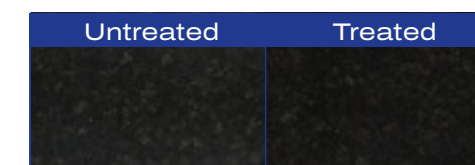

05

FINITURA

Finishing

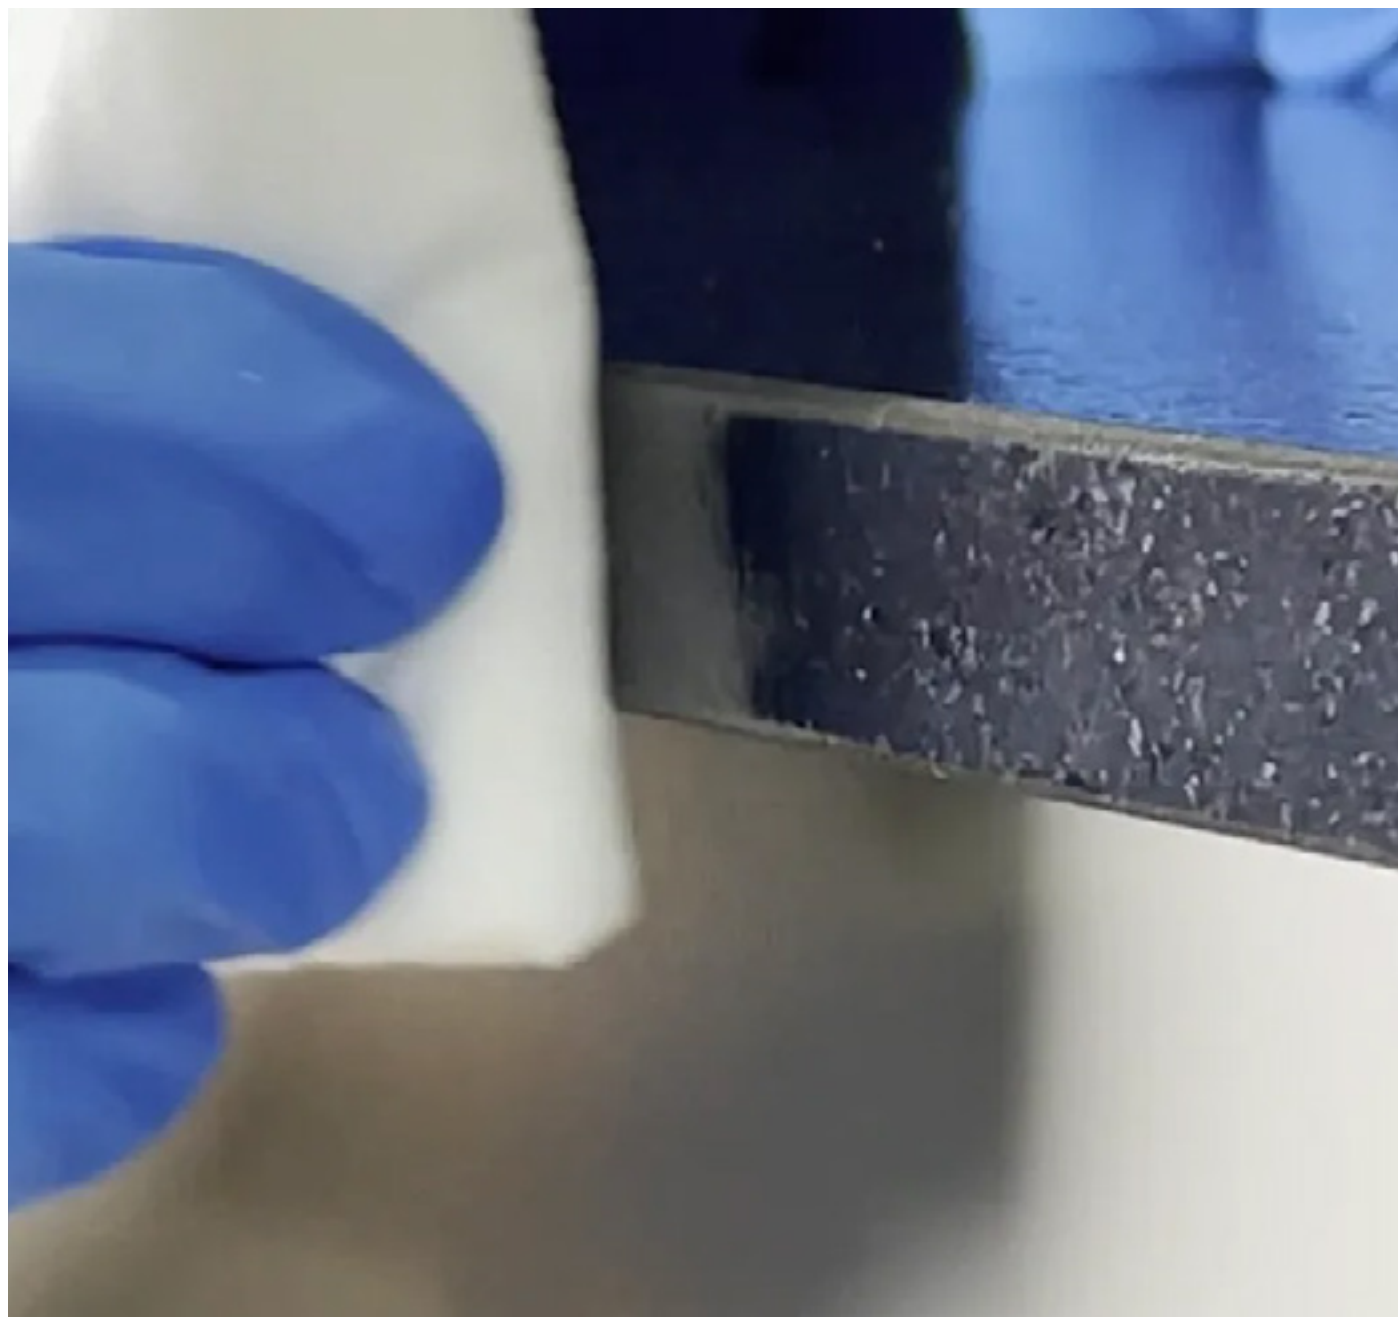

Finitura

Finishing

62

Cere
Waxes

64

Vernici
Varnishes

<i>ITA</i>	<i>EN</i>
Soluzioni per il miglioramento della lucentezza e della brillantezza dei diversi materiali.	Solutions to improve the shine and brilliance of different materials.

Cera pasta

COD. ART 00034594

CERA CONCENTRATA IN PASTA CONCENTRATED PASTE WAX

ITA

Cera concentrata in pasta formulata con speciali cere bianche ed extrapure, dona massima lucentezza alle superfici lucide senza creare film superficiali e garantendo un effetto duraturo nel tempo.

EN

Concentrated paste wax formulated with special white and extra-pure waxes, gives maximum shine to polished surfaces without creating surface films and ensuring a long-lasting effect.



-  **MASSIMA LUCENTEZZA**
Maximum shine
-  **RIPRISTINA L'ORIGINALE BRILLANTEZZA DEL MATERIALE**
Restores the original shine of the material
-  **NON CREA FILM**
Does not create films

- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Ripristina la brillantezza originale del materiale

- ◆ *Penetrates deeply*
- ◆ *Restores the original shine of the material*



Natural stone
Quartz



Solvent based



Cera fluida CERA CONCENTRATA LIQUIDA LIQUID CONCENTRATED WAX

COD. ART 00034597

Cera concentrata liquida formulata con speciali cere bianche ed extrapure, dona massima lucentezza alle superfici lucide senza creare film superficiali e garantendo un effetto duraturo nel tempo.

Concentrated liquid wax formulated with special white and extra-pure waxes, gives maximum shine to polished surfaces without creating surface films and ensuring a long-lasting effect.



-  **MASSIMA LUCENTEZZA**
-  **RIPRISTINA L'ORIGINALE BRILLANTEZZA DEL MATERIALE**
-  **NON CREA FILM**
-  **MAXIMUM SHINE**
-  **RESTORES THE ORIGINAL SHINE OF THE MATERIAL**
-  **DOES NOT CREATE FILMS**

- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Ripristina la brillantezza originale del materiale


- ◆ *Penetrates in depth*
- ◆ *Restores the original shine of the material*



Natural stone
Quartz



Solvent based

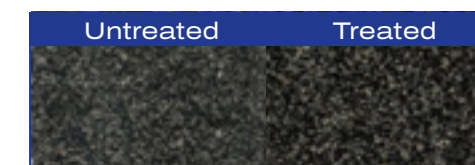

Cera Black G CERA LIQUIDA PER GRANITI NERI LIQUID WAX FOR BLACK GRANITE

COD. 00034675

Cera liquida nera specificatamente studiata per incrementare la brillantezza ed il tono dei graniti neri. Facile da applicare e rapida da asciugare garantisce un effetto a lunga durata aiutando ad omogeneizzare anche lastre che presentano diverse sfumature, coprendo fiocchi e mascherando ragnatele.

Black liquid wax specifically designed to increase the brilliance and tone of black granites. Easy to apply and quick to dry, it provides a long-lasting effect by helping to homogenize even slabs that have different shades, covering flakes and masking cobwebs.



-  **MASSIMA LUCENTEZZA A LUNGA DURATA**
-  **EFFETTO TONALIZZANTE**
-  **RAPIDA ASCIUGATURA**
-  **MAXIMUM LONG-LASTING SHINE**
-  **TONING EFFECT**
-  **FAST DRYING**

- ◆ Facile da applicare


- ◆ *Easy to apply*



Natural stone



Solvent based

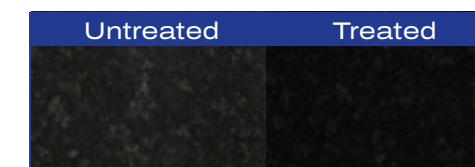

Luxor

VERNICE AUTOLUCIDANTE SELF-POLISHING VARNISH

COD. ART 00034705

ITA

Vernice autolucidante liquida, dona alla superficie massimo effetto lucido istantaneo. Facile da applicare è l'ideale per coste, bordi, colonne e tutte le zone in cui è difficile procedere con la lucidatura meccanica.

EN

Liquid self-polishing varnish , gives the surface maximum instant gloss effect. Easy to apply, it is ideal for edges, columns and all areas where mechanical polishing is difficult.




MASSIMO EFFETTO LUCIDO Istantaneo
Maximum instant glossy effect

RAPIDA ASCIUGATURA
Fast drying

IDEALE PER COSTE
Ideal for edges

- ◆ Forma film superficiale
- ◆ Non calpestabile

- ◆ *Surface film form*
- ◆ *Not walkable*



Natural stone • Ceramic • Quartz



Solvent based

Other features:

- ◆ Effetto idro-repellente

Other features:

- ◆ Water-repellent effect

Shinex CERA SILICONICA LIQUIDA LIQUID SILICON WAX

COD. ART 00034670



Cera siliconica liquida a rapida asciugatura, dona alla superficie massima lucentezza con effetto istantaneo. Facile da applicare garantisce anche una buona protezione idro-oleorepellente.

Fast-drying liquid silicone wax, gives the surface maximum shine with instant effect. Easy to apply it also provides good water-oil protection.

MASSIMA LUCENTEZZA CON EFFETTO Istantaneo

RAPIDA ASCIUGATURA

EFFETTO TONALIZZANTE

MAXIMUM SHINE WITH INSTANT EFFECT

FAST DRYING

TONING EFFECT

◆ Prodotto idro-oleo repellente


◆ *Water-oil repellent product*



Natural stone
Quartz



Solvent based

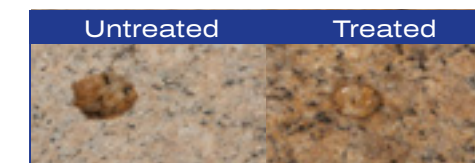

Luxor Spray VERNICE AUTOLUCIDANTE SPRAY SELF-POLISHING SPRAY VARNISH

COD. 00034744



Vernice autolucidante spray, dona alla superficie massimo effetto lucido istantaneo. Facile da applicare è l'ideale per coste, bordi, colonne e tutte le zone in cui è difficile procedere con la lucidatura meccanica.

Self-polishing spray varnish, gives the surface maximum instant gloss effect. Easy to apply, it is ideal for edges, columns and all areas where mechanical polishing is difficult.

MASSIMA LUCENTEZZA CON EFFETTO Istantaneo

RAPIDA ASCIUGATURA

IDEALE PER COSTE

MAXIMUM SHINE WITH INSTANT EFFECT

FAST DRYING

IDEAL FOR EDGES

- ◆ Forma film superficiale
- ◆ Non calpestabile

- ◆ *Surface film form*
- ◆ *Not walkable*



Natural stone • Ceramic • Quartz



Solvent based

06

INSTALLAZIONE

Installation



Installazione

Installation

68

Siliconi
Silicons

69

Adesivi
Adhesives

ITA

Sigillanti e adesivi specifici per ogni esigenza di installazione di manufatti.

EN

Sealants and adhesives that are specific to every installation requirement.

Si Silicone

COD. 00034683

SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO NEUTRAL SILICONE SEALANT

ITA

Silicone sigillante neutro multimateriale ideale per materiali facili all'alonatura. Sigilla e fissa in modo elastico garantendo una tenuta ermetica e impermeabilizzante e una sigillatura a lunga durata.

EN

Neutral multi-material silicone sealant ideal for materials that are easy to halation. Elastically seals and fixes ensuring a watertight and waterproof seal and long-lasting sealing.



-  **PERFETTA SIGILLATURA**
Perfect sealing
-  **RAPIDA PRESA**
Quick grip
-  **NON ALONA**
Does not halo

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente o colorata
- ◆ **Tempo di formazione della pelle a**
23°C / 45% r.h. :15-30 min
- ◆ **Appearance:** transparent or colored paste
- ◆ **Skin formation time at**
23°C / 45% r.h. :15-30 min



Other features:

- ◆ Flessibile
- ◆ Resistente alle muffe e ai raggi UV
- ◆ Non alona

Other features:

- ◆ Flexible
- ◆ Resistant to mold and UV rays
- ◆ Does not halo

Super Grip

COD. 00034708

ADESIVO MS POLYMER MONOCOMONENTE MS POLYMER ONE-COMPONENT ADHESIVE

ITA

Adesivo in pasta specifico per montaggio multimateriale. La rapida presa, l'adesione extra forte a lunga durata e la flessibilità lo rendono ideale per il posizionamento di sottotop, lavandini o vasche.

EN

Paste adhesive specifically for multi-material assembly. Its quick setting, extra strong long-lasting adhesion and flexibility make it ideal for placing undertops, sinks or tubs.



-  **RAPIDA PRESA**
Quick grip
-  **ADESIONE EXTRA FORTE A LUNGA DURATA**
Extra strong long-lasting adhesion
-  **FLESSIBILE**
Flexible

- ◆ **Aspetto:** pasta bianca
- ◆ **Tempo di formazione della pelle a**
23°C / 45% r.h. :5-30 min (neutro), 40-60 min (trasparente)
- ◆ **Appearance:** with the paste
- ◆ **Skin formation time at**
23°C / 45% r.h. : 5-30 min (neutral), 40-60 min (transparent)



Other features:

- ◆ Resistente all'umidità
- ◆ Non contiene solventi

Other features:

- ◆ Resistant to humidity
- ◆ Does not contain solvents

07

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cleaning & Maintenance



ITA
Gamma completa di detergenti e remover per la pulizia quotidiana e straordinaria delle superfici, dal post posa alla rimozione delle macchie.

EN
Full range of detergents and stain removers for all types of surfaces, from post installation to tough stains.

Pulizia e Manutenzione

Cleaning & Maintenance

72 | **Detergenti**
Detergents

76 | **Problem solver**
Problem solver

Booster Alk Easy

COD. 00034722

SGRASSATORE ALCALINO UNIVERSALE UNIVERSAL ALKALINE DEGREASER

ITA

Detergente sgrassatore alcalino universale nel pratico formato con spruzzino. Facile da risciacquare, è l'alleato ideale per la pulizia forte di macchie organiche e inorganiche. Elimina lo sporco e le impronte rapidamente, rispettando le fughe e l'acciaio.

EN

Universal alkaline degreaser cleaner in handy spray bottle format. Easy to rinse, it is the ideal ally for strong cleaning of organic and inorganic stains. Removes dirt and fingerprints quickly while respecting joints and steel.



AZIONE FORTE E RAPIDA
Strong and fast action



RISPETTA FUGHE E ACCIAIO
Respects joints and steel



FACILE RISCIAQUO
Easy rinsing

- ◆ Ideale per la pulizia straordinaria e la rimozione di acqua, vino, coca-cola, caffè, sporco alimentare giornaliero, macchie di frutta, ditate, residui di cere.
- ◆ Ideal for extraordinary cleaning and removal of water, wine, coke, coffee, daily food dirt, fruit stains, fingerprints, wax residue.



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based Professional



Booster Acid

COD. ART 00034682

DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO CONCENTRATED ACID DESCALER

ITA

Disincrostante acido concentrato, l'alleato specifico per la pulizia di fine cantiere. Extra forte, rimuove lo scolorimento più ostinato rispettando le fughe e l'acciaio.

EN

Concentrated acid descaler, the specific ally for end-of-site cleaning. Extra strong, removes the most stubborn scorch while respecting joints and steel.



EXTRA FORTE
Extra strong



IDEALE PER LA PULIZIA DI FINE CANTIERE
Ideal for end-of-site cleaning



RISPETTA FUGHE E ACCIAIO
Respects joints and steel

- ◆ Rimuove tutti i residui cementizi, residui di pittura, malta, stucco, intonaco.
- ◆ Elimina il calcare e le efflorescenze saline.
- ◆ Removes all cement residues, residues of paint, mortar, stucco, plaster.
- ◆ Eliminates limescale and salt efflorescence.



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based Professional



Booster Alk

COD. ART 00034688

SGRASSATORE ALCALINO CONCENTRATO CONCENTRATED ALKALINE DEGREASER

ITA

Detergente sgrassatore alcalino concentrato formulato per la rimozione dello sporco più ostinato, residui di trattamenti e residui epossidici. Pulisce in profondità le superfici rimuovendo rapidamente anche il grasso stratificato.

EN

Concentrated alkaline degreaser cleaner formulated for removing the most stubborn dirty, treatment residues and epoxy residues. It deeply cleans surfaces by quickly removing even stratified grease.



EXTRA FORTE
Extra strong



PULISCE IN PROFONDITÀ
Cleans deeply



RIMUOVE RAPIDAMENTE IL GRASSO STRATIFICATO
Quickly removes stratified fat


- ◆ Ideale per la pulizia straordinaria e la rimozione di macchie organiche e inorganiche
- ◆ Smacchia i pavimenti anneriti
- ◆ Ideal for extraordinary cleaning and removal of organic stains and inorganic
- ◆ Stains blackened floors



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based Professional

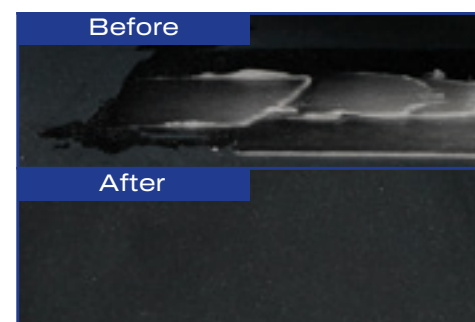

Briotop

COD. ART 00034724

DETERGENTE NEUTRO NEUTRAL DETERGENT

ITA

Detergente neutro nel pratico formato con spruzzino. Ideale per la pulizia di tutte le superfici è l'alleato per la pulizia quotidiana. Non necessita di risciacquo e, grazie alla sua formulazione, non lascia aloni e asciuga rapidamente.

EN

Neutral detergent in handy spray bottle format. Ideal for cleaning all surfaces, it is the ally for daily cleaning. It requires no rinsing and, thanks to its formulation, leaves no haloes and dries quickly.



PER TUTTE LE SUPERFICI
For all surfaces




NON LASCIA ALONI
Leaves no haloes



RAPIDA ASCIUGATURA
Fast drying

- ◆ Ideale per la pulizia di macchie ordinarie, aloni, ditate, macchie superficiali
- ◆ Ideal for cleaning ordinary stains, halos, fingerprints, surface stains



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based



Sealer & Wax Remover

COD. ART 00034691

DETERSOLVENTE DETERSOLVENTE

ITA

Detersolvente per la rimozione di errori di applicazione, strati di vecchi trattamenti e cere di tutte le tipologie. Rimuove lo sporco grasso e ostinato accumulato.

EN

Detersolvent for removing application errors, layers of old treatments and waxes of all types. Removes accumulated greasy and stubborn dirt.



RIMOZIONE EXTRA FORTE DI TUTTI I TRATTAMENTI
Extra strong removal of all treatments

RIPRISTINA LE SUPERFICI
Restores surfaces

IDEALE PER ECCESSI ED ERRATE APPLICAZIONI
Ideal for excess and incorrect application

◆ Pronto all'uso

◆ Ready to use



Natural stone • Ceramic • Quartz



Solvent based



H2O-Wax Remover

DECERANTE ALCALINO
ALKALINE WAX REMOVER

COD. 00034684



Decerante alcalino a base acqua, la soluzione perfetta per ripristinare le superfici. Rimuove gli strati preesistenti, gli eccessi e le errate applicazioni di cere a base acqua. Ideale anche per la rimozione di sporco accumulato e grasso.

Water-based alkaline de-waxer, the perfect solution for restoring surfaces. Removes pre-existing layers, excess and misapplications of water-based waxes. Also ideal for removing accumulated dirt and grease.

RIMUOVE CERE A BASE ACQUA

REMOVES WATER-BASED WAXES

RIPRISTINA LE SUPERFICI

RESTORES SURFACES

IDEALE PER LA RIMOZIONE DI ECCESSI ED ERRATE APPLICAZIONI

IDEAL FOR EXCESS AND MISAPPLICATION



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based

Stain Rescue Remover

DETERGENTE EXTRA FORTE
EXTRA STRONG DETERGENT

COD. 00034723



Detergente a base solvente extra forte. Pronto all'uso, è l'ideale per la rimozione dello sporco grasso e la rimozione dei segni delle ventose dalle superfici.

Extra strong solvent-based cleaner. Ready to use, it is ideal for removing greasy dirt and removing suction cup marks from surfaces.

EXTRA FORTE

EXTRA STRONG

RIMUOVE LO SPORCO GRASSO

REMOVES GREASY DIRT

RIMUOVE ANCHE I SEGNI DELLE VENTOSE

IT ALSO REMOVES SUCTION CUP MARKS

◆ Pronto all'uso


◆ Ready to use



Natural stone • Ceramic • Quartz



Solvent based

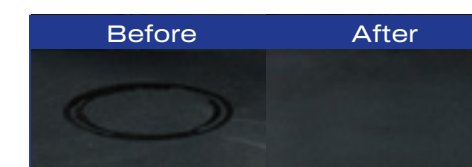

Mold Remover

COD. 00034687

DETERGENTE ACIDO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE

ACID DETERGENT FOR MOLD REMOVAL

ITA

Detergente acido alleato specifico per la rimozione rapida di muffe, alghe, muschi e sporco organico. Ideale per ambienti umidi e outdoor.

EN

Acid detergent specifically for the rapid removal of mold, algae, moss and organic dirt. Ideal for humid and outdoor environments.



RIMUOVE RAPIDAMENTE MUFFE, ALGHE, MUSCHI
Quickly removes mold, algae, mosses

ELIMINA SPORCO ORGANICO
Eliminates organic dirt

IDEALE NEGLI AMBIENTI UMIDI E OUTDOOR
Ideal in humid and outdoor environments

◆ Pronto all'uso

◆ Ready to use



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based

Rust Remover

DETERGENTE ACIDO PER LA RIMOZIONE DELLA RUGGINE

ACID DETERGENT FOR RUST REMOVAL

COD. 00034672



Detergente acido alleato specifico per la rimozione rapida di depositi, residui e macchie di ruggine. Pronto all'uso.

Acid detergent specifically for the rapid removal of deposits, residues and rust stains. Ready to use.

RIMUOVE DEPOSITI, RESIDUI E MACCHIE DI RUGGINE

AZIONE RAPIDA

PRONTO ALL'USO

REMOVES DEPOSITS, RESIDUES AND RUST STAINS

FAST ACTION

READY TO USE



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based

Anti-Efflorescence

TRATTAMENTO BASE ACQUA ANTI-RISALITA PRE-POSA

PRE-LAYING ANTI-EFFLORESCENCE WATER BASED TREATMENT



Trattamento anti-risalita pre-posa. Impedisce la risalita di sali ferrosi ed inquinanti dal substrato verso la superficie del materiale prevenendo così la formazione di macchie ed aloni senza creare film superficiale. Compatibile con tutti i prodotti da posa.

Pre-laying anti-efflorescence treatment. It prevents ferrous salts and pollutants from rising from the substrate to the surface of the material, thus preventing the formation of stains and halos without creating surface films. Compatible with all laying products.

IMPEDISCE LA RISALITA DI SALI FERROSI E INQUINANTI

COMPATIBILE CON PRODOTTI DA POSA

PREVIENE LA FORMAZIONE DI ALONI E MACCHIE

PREVENTS RISING OF FERROUS SALTS AND POLLUTANTS

COMPATIBLE WITH LAYING PRODUCTS

PREVENTS THE FORMATION OF HALOS AND STAINS



Natural stone
Quartz



Water based

Antislip M

COD. 00034588

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER MARMO ANTI-SLIP TREATMENT FOR MARBLE

ITA

Trattamento antiscivolo definitivo per marmo. Il prodotto, a base acqua, rende il pavimento sicuro anche in condizioni di bagnato, senza creare film superficiale e senza lasciare residui.

EN

Ultimate anti-slip treatment for marble. The water-based product makes the floor safe even in wet conditions without creating surface film and leaving no residue.



DEFINITIVO
Permanent



NON CREA FILM SUPERFICIALE
Does not create surface film



EFFICACE ANCHE IN CONDIZIONI DI BAGNATO
Effective even in wet conditions


- ◆ Ideale per scale, ingressi, piscine, sia indoor che outdoor.
- ◆ *Ideal for stairs, entrances, swimming pools, both indoor than outdoors.*



Natural stone



Water based



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based



Antislip

COD. 00034587

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO ANTI-SLIP TREATMENT

ITA

Trattamento antiscivolo definitivo per granito, agglomerati e ceramica. Il prodotto, a base acqua, rende il pavimento sicuro anche in condizioni di bagnato, senza creare film superficiale e senza lasciare residui.

EN

Ultimate anti-slip treatment for granite, agglomerates and ceramics. The water-based product makes the floor safe even in wet conditions without creating surface film and leaving no residue.



DEFINITIVO
Permanent



NON CREA FILM SUPERFICIALE
Does not create surface film



EFFICACE ANCHE IN CONDIZIONI DI BAGNATO
Effective even in wet conditions

- ◆ Ideale per scale, ingressi, piscine, sia indoor che outdoor.
- ◆ *Ideal for stairs, entrances, swimming pools, both indoor than outdoors.*

Note

Tenax in the world



OUR BRANCHES

ITALY
VERONA (HQ)

BRAZIL
VITORIA

SPAIN
ALICANTE

CHINA
SHANGAI E SHUITOU

INDIA
BANGALORE

TURKIYE
İZMİR

USA
CHARLOTTE

HEADQUARTERS TENAX S.p.a

Via I Maggio, 226/263

37020 Volargne (VR) - ITALY

P +39 045 686 0222

F +39 045 686 2456

tenax@tenax.it

REV 03/26

ITALY

BRAZIL

SPAIN

CHINA

INDIA

TURKIYE

USA

Distributed by



TENAX.IT

