Tenax

Fixtop A+B

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO

Mastice solido extra forte, dal rapido indurimento, soffice e facile da spatolare. La forza di adesione, le elevate resistenze meccaniche lo rendono l'ideale per incollaggi e accoppiamenti sicuri e duraturi. Indicato anche per incollaggi misti.

- **INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO**
- **IDEALE PER ACCOPPIAMENTO E INCOLLAGGI MISTI**
- **SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE**

Dati tecnici:

- **Densità a 25°C gr/cm³:** 1.4 / 1.4
- **Colore standard:** colorata
- **Aspetto:** pasta bianca

Consumo indicativo:

- **Per stuccatura:** 20-30MT lineari
- **Per incollaggio:** 30-40MT2

La durata dichiarata è esclusivamente un dato indicativo

Indoor
Outdoor

NS Natural stone
Q Quartz
C Ceramic

Come applicarlo:

- Prelevare dal contenitore e pesare la quantità desiderata di prodotto.
- Rispettare il rapporto tra la parte A e la parte B come da indicazioni in TDS.
- Durante la miscelazione usare attrezzi puliti.
- Se necessario aggiungere coloranti liquidi o in pigmenti prima della miscelazione con l'induritore.
- Accertarsi che il materiale su cui verrà applicato il prodotto sia pulito e asciutto.
- Per la pulizia degli attrezzi sporchi di mastice utilizzare solventi non grassi es.Acetone o Acetato di Butile.
- Usare i DPI necessari.
- Leggere attentamente la scheda tecnica e di sicurezza.
- Richiudere i contenitori con i loro tappi originali per una corretta conservazione.
- Evitare il contatto prolungato con l'aria.

Performance:

Forza di adesione [Mpa]	marmo 14
Tempo di gel in massa a 25°C	30-40min
Tempo di lavorabilità a 25°C	24h
Extraclear	no
Stabilità alla luce solare	media
Wet effect	media
Spatolabilità	ottima
Adesione su umido	no

Misure di sicurezza:
Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni. Chiudere il contenitore dopo l'uso. Ad uso solo professionale.

Avvertenze:
Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è consigliabile valutarne l'effetto o l'adesione su un campione o angolo nascosto.

Tenax

Parte A

Parte B

Mixaggio

Verticalità post mix

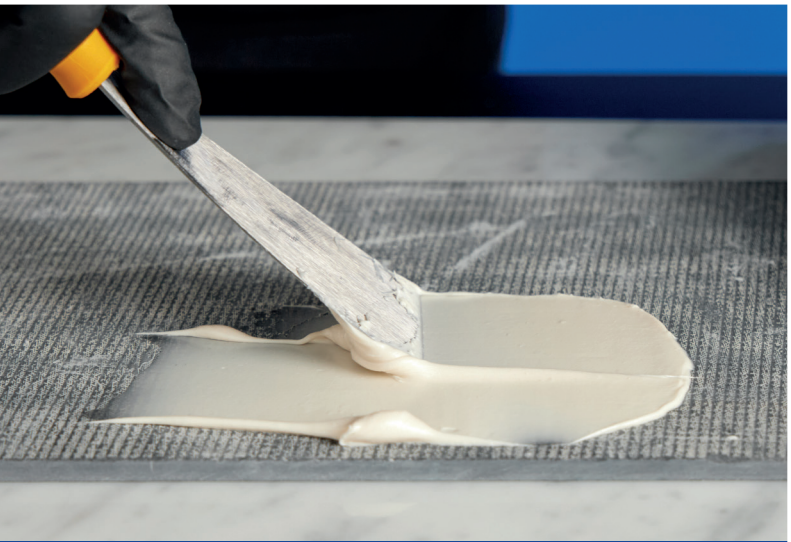

Aspetto prodotto mixato

Aspetto prodotto indurito